

Koudwater hogedrukreinigers
met elektromotor



Het complete programma
koudwater hogedrukreinigers



Uitgebreide toepassingsmogelijkheden

In 1950 vond Kärcher de eerste hogedrukreiniger uit en meldde het eerste Europese patent aan. Vandaag zijn er nog nauwelijks reinigingsopgaven, die je niet met een Kärcher hogedrukreiniger kan oplossen: van het reinigen van grote oppervlakken over de verwijdering van hardnekkig vuil tot het reinigen van onbereikbare plaatsen – met Kärcher hogedrukreinigers krijgt u vrijwel alles schoon.



Hier vindt u informatie over:

Kärcher techniek	p. 4/5	Superklasse	p. 12-15
		Speciaalklasse	p. 16-19
Kärcher gebruiksklassen	p. 6/7		
Compactklasse	p. 8/9	Toebehoren	p. 20-25
Middenklasse	p. 10/11	Kärcher kwaliteit	p. 26/27



Agrarische sector

Veestallen, landbouwterreinen en machines – de veelzijdigheid van onze hogedrukreinigers komt hier volledig tot zijn recht.



Voertuig- en machinereiniging

Ambachtbedrijven zijn met een Kärcher hogedrukreiniger voor de dagelijkse reinigingstaken binnen en buiten optimaal uitgerust.



Onderhoud van gebouwen

Ofwel de renovatie of onderhoud van gevels of buitenoppervlakken – Kärcher toestellen geven professionele ondersteuning.



Veeleisende hygiënische gebieden

Voor het professionele gebruik in sanitaire ruimtes of keukens gelden strenge voorschriften voor hygiëne – Kärcher hogedrukreinigers zijn, inclusief de reinigings- en desinfectiemiddelen, daarop afgestemd.



Gemeenten

Van het stedelijke park tot het burgercentrum – in openbare voorzieningen en gebouwen zorgen Kärcher hogedrukreinigers voor zuiverheid.



Bouwsector

In het gebruik tegen grof en hardnekkig vuil of voor de voorbereiding van het werk: zonder Kärcher hogedrukreiniger gaat niets in de bouw.

Meer dan 50 jaar competentie op het gebied van hogedrukreiniging



Uitstekende sproeiertechniek

Bij de Kärcher hogedruksproeiers kunt u tussen vier verschillende straalsoorten kiezen:



Lagedruk vlakstraal

Voor het werken met reinigingsmiddelen.



Hogedruk vlakstraal

Voor het bereiken van een hoge oppervlakteprestatie.



Hogedruk puntstraal

Voor de krachtige reiniging.



Vuilvrees

Roterende puntstraal voor een oppervlakte-dekkende reiniging.



Drievoudige sproeier

Door het gemakkelijk kantelen van de sproeier is deze omvormbaar van hogedruk puntstraal naar hogedruk vlakstraal. Door het verdraaien van de sproeier beschikt u daarnaast ook nog eens over een lagedruk vlakstraal.



Vuilvrees

Roterende puntstraal met grotere oppervlakteprestatie.



Powersproeier

Tot 40% meer reactiedruk dankzij scherp gebundelde straal bestaande uit grote samenhangende druppels.



Hoge rentabiliteit

Op topbelasting berekende techniek en robuuste componenten maken Kärcher hogedrukreinigers bijzonder rendabel.

- 3-plunjer axiaalpompe met reinigingsmiddelbestendige messing cilinderkop en roestvrijstalen ventielen
- Kärcher start/stop systeem: automatische uitschakeling van de motor en pomp bij gesloten pistool
- Lange levensduur van de beproefde elektromotor met gecombineerde water-/luchtkoeling



Robuuste motor-/pompeenheid voor uitstekende levensduur.

Gebruiksvriendelijke bediening

De praktische details en de ergonomische vormgeving maken het gebruik van een Kärcher hogedrukreiniger eenvoudig, betrouwbaar en efficiënt:

- **Easypress:** het naar handvormgeving ontworpen pistool voor een verminderde trekker- en handgriepkracht
- Hogedrukslang- en koppelsysteem 2000: innovatief schroef- en steeksysteem voor pistool, slang en toestel tegen het vastzitten en verkalken
- Verdraaibare hogedrukslang verhindert het verdraaien van de slang (AVS)
- Onder druk rond 360° draaibare roestvrijstalen lans voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Uitgebreid gamma van speciale toebehoren voor een breed toepassingsgebied
- Servopress: precieze, traploze druk- en waterhoeveelheidsregeling tijdens het gebruik. Totale druk- en hoeveelheidsbereik instelbaar over een draaibeweging van 90°



*Servopress

Lange levensduur van de pompen

- Compacte, robuuste 3-plunjer axiaalpompe
- Veiligheidsventiel geïntegreerd in de hogedrukpomp
- Motoruitschakeling bij oververhitting
- Conform de nationale en internationale veiligheidsstandaards




Complete reinigingscompetentie

Kärcher – dat wil zeggen “Simply Clean”. Omvangrijke en extra afgestemde reinigingsmiddelen behoren daarom bij ons tot een grondige reinigingsoplossing. Al naargelang het gebruik en het toepassingsgebied biedt Kärcher toestellen, toebehoren en reinigingsmiddelen uit één hand.



Kärcher oppervlaktereiniger
Met roterende powersproeierbalken voor tot 10 maal meer oppervlakteprestatie.

De Kärcher gebruiksklassen in een overzicht:

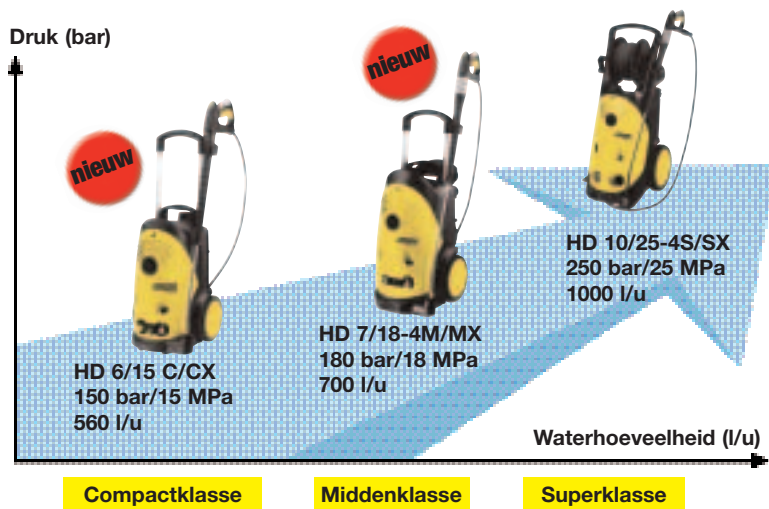

Voor het reinigende vermogen van een hogedrukreiniger zijn twee factoren belangrijk: de werkdruk (bar) en de waterhoeveelheid, die per uur gevorderd wordt (l/u).

Voor deze versies zijn er standaard:


Kärcher biedt u op een aantal van zijn modellen, bovenop de standaarduitvoering, uitgebreide uitvoeringsversies aan:



Plus-versie:
Met krachtige Kärcher vuilfrees



SX-versie:
Standaard met een slang-trommel met 15 m/20 m hogedrukslang



SX Plus-versie:
Dat toestel is seriematig met een slangtrommel en met een Kärcher vuilfrees uitgerust



Compactklasse

Voor het af en toe inzetten en voor binnenruimtes

Verbazingwekkend krachtig in de kleinste ruimte – Kärcher compact-hogedrukreinigers zijn altijd snel ter plaatse, wanneer men ze nodig heeft en evengoed weer snel opgeborgen.

U hebt een hogedrukreiniger nodig die mobiel is, terwijl de toepassingsgebieden frequent wisselen? U hebt een toestel nodig dat ondanks zijn hoog vermogen gemakkelijk te transporteren is?

Dan kijkt u best in de Kärcher compact-klasse.



→ pagina 8/9

Middenklasse

Voor het dagelijks inzetten bij de reiniging van machines en oppervlakken.

U moet dagelijks het één en ander aan toestellen, machines of oppervlakken reinigen? U hebt een toestel nodig met een grote actieradius, maar moet ook moeilijk bereikbare delen reinigen? U moet op de binnenplaats of de werkplaats met een beperkte ruimte toekomen?

In de Kärcher middenklasse vindt u het geschikte apparaat.



→ pagina 10/11

Superklasse

Voor hard langdurig gebruik in bouw, landbouw, bij gemeentes en in de industrie.

U hebt veel reinigingsprestatie nodig voor een langere tijd? U moet bijzonder grote hoeveelheden vuil en hardnekkig vuil bestrijden? Het toestel is voortdurend in gebruik?

Dan hebt u een toestel uit de superklasse nodig.



→ pagina 12-15

Speciaalklasse

Voor toepassingsgebieden met speciale veiligheidsvoorschriften voor extreme vervuilingen of bijzondere inzetgebieden.

Uw hogedrukreiniger wordt in gebieden ingezet met vastgelegde hygiënische normen? U hebt extreem hogedrukaantallen nodig of moet op steigers werken?

In de speciaalklasse vindt u het geschikte toestel.



→ pagina 16-19

Compactklasse – handig, wendbaar, veelzijdig

Compacte afmetingen, gering gewicht en hoge reinigingsprestaties maken van de hogedrukreinigers uit de Compactklasse de allround-apparaten voor een snelle maar grondige reinigingstaak in de tuin en werkplaats, in het machine- en wagenpark of bij de doe-het-zelver. Van het kleine, voordelige instapmodel tot de krachtige modellen met krachtstroommotor. Hiertussen vindt de prijsbewuste gebruiker uit de landbouw, de vakman en gemeente het ideale toestel.

Professionele standaarduitrusting

Voor alle Compactmodellen geldt: lange levensduur door uiterst robuuste **3-plunjer-axiaalpomp**: gemakkelijk en veilig werken met het gepatenteerde **Anti-Verdraai-Systeem (AVS)** en minder energieverbruik door het Kärcher **start/stopsysteem**.


Verstelbare beugel

Stabiele, uittrekbare beugel (alu) die in uitgeschoven stand de functie van toebehorenhouder overneemt en het probleemloos verplaatsen mogelijk maakt. In de ingeschoven stand is hij probleemloos transporteerbaar bv. in de servicewagen en stationwagen.



Watertoevoer uit messing

De nieuwe robuuste 3-plunjer axiaalpomp heeft als kwaliteitskenmerk een watertoevoer uit messing.



HD 5/11 C

- Instapmodel voor mobiel gebruik
- Verlengd spuitpistool (450 mm)
- RVS hogedruklans (400 mm)

HD 5/12 C

- Robuuste 3-plunjer axiaalpomp
- Uitschuifbare duwbeugel
- Watertoevoer uit messing

Technische gegevens	
Stroomsoort	~V/Hz
Waterhoeveelheid	l/u
Druk	bar/MPa
Max. toevoertemperatuur	°C
Aansluitwaarde	kW
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Pistool	
Hogedrukslang	
Spuitlans	
Drievoudige sproeier 0°/25°/40°	
Vuilvrees	
Geïntegreerde HD-slangtrommel	
Bestelnummer	

HD 5/11 C/Plus
1/230/50
500
115/11,5
60
2,2
19
375 x 360 x 935
Verlengd spuitpistool
10 m
400 mm
●
-/●
-
1.520-101/-103

HD 5/12 C/Plus	HD 5/12 CX/Plus
1/230/50	1/230/50
500	500
120/12	120/12
60	60
2,2	2,2
23	28
375 x 360 x 935	375 x 360 x 935
Verlengd spuitpistool	Verlengd spuitpistool
10 m	15 m
550 mm	550 mm
●	●
-/●	-/●
-	●
1.514-101/-151	1.514-501/-551

Tweezijdig gelagerde HD-slangtrommel:
met 15 m slang voor een grotere actieradius en meer orde.



Praktische opbergplaatsen aan het toestel voor toebehoren:
elektrokabel en sproeiers kunnen gebruiksvriendelijk opgeborgen worden zonder dat het verloren raakt.



De traploze druk- en waterhoeveelheidsregeling aan het toestel zorgt voor de passende instelling voor iedere reinigingsopdracht (alleen voor HD 6/13 C-series).



De nieuwe **Easypresspistolen** verminderen de kracht die nodig is om het pistool in te drukken en ingedrukt te houden. De water-opbrengst en werkdruk regelt men via de **Servopress** aan het pistool (enkel voor HD 7/18 C-series).



HD 6/13 C

- Traploze druk- en waterhoeveelheidsregeling aan het toestel
- Easypresspistool met Softgrip
- Onder druk verdraaibare RVS-lans (850 mm)

HD 6/13 C	HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX	HD 6/13 CX Plus
1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
230-560	230-560	230-560	230-560
30-130/3-13	30-130/3-13	30-130/3-13	30-130/3-13
60	60	60	60
2,7	2,7	2,7	2,7
24,5	24,8	29,2	29,5
375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935
Easypress	Easypress	Easypress	Easypress
10 m	10 m	15 m	15 m
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
●	●	●	●
-	●	-	●
-	-	●	●
1.514-201	1.514-251	1.514-601	1.514-651

HD 7/18 C

- Krachtstroommotor met lange levensduur
- Easypresspistool met Softgrip en Servopress
- Onder druk verdraaibare RVS-lans (850 mm)

HD 7/18 C	HD 7/18 C Plus	HD 7/18 CX	HD 7/18 CX Plus
3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
240-700	240-700	240-700	240-700
20-175/2-17,5	20-175/2-17,5	20-175/2-17,5	20-175/2-17,5
60	60	60	60
5,0	5,0	5,0	5,0
29	29,3	31	31,3
375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935
Easypress	Easypress	Easypress	Easypress
10 m	10 m	15 m	15 m
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
●	●	●	●
-	●	-	●
-	-	●	●
1.151-601	1.151-603	1.151-651	1.151-653

Middenklasse – krachtige Allrounder

Wie dagelijks machines, voertuigen of bedrijfsterreinen moet reinigen, heeft één van deze Allrounders nodig: hoge wateropbrengst en groot vermogen verzekeren een grondige reiniging ook bij hardnekkig vuil en bij langdurig gebruik. Eveneens nemen de Allroundmodellen dankzij hun verticale bouw verbazend weinig plaats in: ze kunnen niet enkel staand, maar ook liggend gebruikt worden. Voor nog meer vermogen zijn de toestellen uit de HD 7/18-4M/895 S serie met een krachtige drijfkrachtmotor uitgerust.

Verstelbare beugel

Stabiele, uittrekbare beugel (aluminium) die in uitgeschoven stand de functie van toebehorenhouder overneemt en het probleemloos verplaatsen mogelijk maakt. In de ingeschoven stand is hij probleemloos transporteerbaar bv. in de servicewagen en stationwagen.




Easypress

De ergonomische vormgeving en de doordachte uitrustings-elementen zorgen ervoor dat men gedurende langere tijd moeiteloos kan werken. De nieuwe **Easypresspistolen** verminderen de kracht die nodig is om het pistool in te drukken en ingedrukt te houden.



Geïntegreerde reinigings-middelentank met doseerventiel (HD 658):

Hiermee kan het reinigingsmiddel traploos ingesteld worden en wordt het toegevoegd aan de langedrukstraal. Opbergplaats voor vuilfrees en drievoudige sproeier.



HD 6/15 C

- Allrounder met een grote actieradius en professionele uitrusting
- Easypresspistool met Softgrip
- Verstelbare beugel

HD 658

- Hoogste vermogen in zijn klasse
- Traploze druk- en waterhoeveelheidsregeling aan het toestel
- Geïntegreerde reinigings-middelentank (7 l)

Technische gegevens	
Stroomsoort	~N/Hz
Waterhoeveelheid	l/u
Druk	bar/MPa
Max. toevoertemperatuur	°C
Aansluitwaarde	kW
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Pistool	
Hogedrukslang	
Spuitlans	
Drievoudige sproeier 0°/25°/40°	
Vuilfrees	
Geïntegreerde slangtrommel	
Bestelnummer	

HD 6/15 C	HD 6/15 C Plus	HD 6/15 CX	HD 6/15 CX Plus
1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
230-560	230-560	230-560	230-560
30-150/3-15	30-150/3-15	30-150/3-15	30-150/3-15
60	60	60	60
3,1	3,1	3,1	3,1
28	28,3	30	30,3
375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935
Easypress	Easypress	Easypress	Easypress
10 m	10 m	15 m	15 m
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
●	●	●	●
-	●	-	●
-	-	●	●
1.150-601	1.150-603	1.150-651	1.150-653

HD 658
1/230/50
150-480
20-170/2-17
60
3,1
26,5
400 x 340 x 900
Verlengd spuitpistool
10 m
550 mm
●
-
-
1.214-101

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

Innovatief doseer- en reinigingsmiddelensysteem:

Door het twee-weg-doseerventiel is het reinigingsmiddel precies en traploos te regelen.

De dubbele tank staat lange inzettijden toe. Als optie te verkrijgen met 2,5 liter-snelwissel-systeem.



De nieuwe **Easypresspistolen** verminderen de kracht die nodig is om het pistool in te drukken en ingedrukt te houden. De water-opbrengst is werkdruk regelt men via de **Servopress** aan het pistool.


Elke dag veel vermogen:

De wateropbrengst en het vermogen van de middenklasse kunnen dagelijks grote hoeveelheden vuil daadwerkelijk wegruimen. De traploze druk- en waterhoeveelheidsregeling aan het toestel zorgt voor de passende instelling voor iedere reinigingsopdracht. Een duurzaam geteste krachtstroommotor zorgt bij de HD 895 voor de werkelijke kracht.


HD 7/18-4 M

- Robuuste, 4-polige krachtstroommotor
- Easypresspistool met Softgrip en Servopress
- Innovatief reinigingsmiddelensysteem

HD 895 S

- Krachtstroommotor voor veelvuldig en professioneel gebruik
- Geïntegreerde reinigingsmiddelentank (6 l), afneembaar
- Traploze druk- en waterhoeveelheidsregeling aan het toestel

HD 7/18-4 M	HD 7/18-4 M Plus	HD 7/18-4 MX	HD 7/18-4 MX Plus
3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
240-700	240-700	240-700	240-700
10-180/1-18	10-180/1-18	10-180/1-18	10-180/1-18
60	60	60	60
5,0	5,0	5,0	5,0
43	43,3	45	45,3
467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010
Easypress	Easypress	Easypress	Easypress
10 m	10 m	15 m	15 m
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
●	●	●	●
-	●	-	●
-	-	●	●
1.524-200	1.524-208	1.524-201	1.524-211

HD 895 S	HD 895 S Plus	HD 895 SX	HD 895 SX Plus
3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
150-890	150-890	150-890	150-890
10-195/1-19,5	10-195/1-19,5	10-195/1-19,5	10-195/1-19,5
60	60	60	60
6,5	6,5	6,5	6,5
37	37	47	47
415 x 386 x 965	415 x 386 x 965	415 x 386 x 965	415 x 386 x 965
Easypress	Easypress	Easypress	Easypress
10 m	10 m	15 m	15 m
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
●	●	●	●
-	●	-	●
-	-	●	●
1.086-111	1.086-911	1.086-901	1.086-912

Superklasse – krachtig, beweeglijk, onvermoeibaar

Wanneer reiniging uw zaak is, dan is een Kärcher hogedrukreiniger van de Superklasse uw toestel: resistent materiaal, robuuste techniek en gebruiksvriendelijke basisuitrusting maken de Kärcher modellen tot echte uithoudingsathleten. Maakt niet uit of het bij de gevel – of gebouwenreiniging is, in de bouw, in de land – en bosbouw of bij gemeentelijke onderhoudswerken.

De nieuwe **Easypresspistolen** verminderen de kracht die nodig is om het pistool in te drukken en ingedrukt te houden. De wateropbrengst en werkdruk regelt men via de **Servopress** aan het pistool.




*Easy Press

Innovatief doseer- en reinigingsmiddelsysteem:

Door het twee-weg-doseerventiel is het reinigingsmiddel precies en traploos te regelen.

De dubbele tank staat lange inzettijden toe. Als optie te verkrijgen met 2,5 liter-snelwisselsysteem.



nieuw



nieuw



HD 6/16-4 M

- Robuuste, 4-polige wisselstroommotor
- Easypresspistool met Softgrip en Servopress
- Innovatief reinigingsmiddelsysteem

Technische gegevens	
Stroomsoort	~V/Hz
Waterhoeveelheid	l/u
Druk	bar/MPa
Max. toevoertemperatuur	°C
Aansluitwaarde	kW
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Pistool	
Hogedrukslang	
Spuittans	
Drievoudige sproeier 0°/25°/40°	
Vuilreus	
Geïntegreerde HD-slangtrommel	
Bestelnummer	


HD 6/16-4 M	HD 6/16-4 M Plus	HD 6/16-4 MX	HD 6/16-4 MX Plus
1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
230-560	230-560	230-560	230-560
30-160/3-16	30-160/3-16	30-160/3-16	30-160/3-16
60	60	60	60
3,4	3,4	3,4	3,4
43	43,3	45	45,3
467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010
Easypress	Easypress	Easypress	Easypress
10 m	10 m	15 m	15 m
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
●	●	●	●
-	●	-	●
-	-	●	●
1.524-100	1.524-107	1.524-101	1.524-108

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

Gebruiksvriendelijke uitrusting: de wateropbrengst en werkdruk kunt u regelen aan het pistool. **Servopress** en **Softgrip** zorgen voor onvermoeibaar werken.



Praktische toebehoren: met de optionele Servopress regelt u druk- en waterhoeveelheid exact en traploos.



Extra vermogen

De HD 994-versies bieden de uitzonderlijke prestaties op het vlak van wateropbrengst en druk. Dit is gemakkelijk te regelen door het Servopresssysteem aan het pistool – wielschroef aan het handvat – en verzekerd economisch werken. HD 994-versies hebben een warmwater modus dat warmte van de motor gebruikt om beter te reinigen met minder wateropbrengst.

Robuuste, 3-plunjer axiaalpompe met keramische hulzen.



HD 994

- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- Servopress-pistool met Softgrip
- Geïntegreerde, grote reinigingsmiddelentank (10 l)

HD 994	HD 994 Plus	HD 994 SX Plus
3/400/50	3/400/50	3/400/50
300-900	300-900	300-900
10-190/1-19	10-190/1-19	10-190/1-19
60	60	60
6,5	6,5	6,5
55	55	60
503 x 490 x 942	503 x 490 x 942	503 x 490 x 1070
Servopress	Servopress	Servopress
10 m	10 m	15 m
1050 mm	1050 mm	1050 mm
●	●	●
-	●	●
-	-	●
1.951-950	1.951-952	1.951-954

HD 10/21-4 S

- 4-polige krachtstroommotor met waterkoeling
- Easypresspistool met Softgrip
- Uitgerust met Kärcher Powersproeier

HD 10/21-4 S	HD 10/21-4 S Plus	HD 10/21-4 SX Plus
3/400/50	3/400/50	3/400/50
1000	1000	1000
210/21	210/21	210/21
60	60	60
7,8	7,8	7,8
62	62	64
560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090
Easypress	Easypress	Easypress
10 m	10 m	20 m
1050 mm	1050 mm	1050 mm
Powersproeier	Powersproeier	Powersproeier
-	●	●
-	-	●
1.286-320	1.286-323	1.286-324

Superklasse – voor zwaar en langdurig gebruik

Overal waar dagelijks grote hoeveelheden vuil onder zware omstandigheden verwijderd moeten worden, vindt men tussen de modellen van de Superklasse het juiste apparaat. Sterke druk, hoge wateropbrengst en een gebruiksvriendelijke basisuitrusting zorgen dat deze toestellen sterk aanspreken voor langdurig gebruik in bouw, land- en bosbouw, bij gemeentes en in de industrie.

Mobiliteit:

De verticale constructie van de hogedrukreinigers zorgt voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid (steekwagenprincipe) en vraagt weinig plaats. Grote wielen zorgen voor het veilig verplaatsen, zelfs op ongelijke vloeren en op trappen.



Nieuwkomers uit de Superklasse:
HD 10/25-4 S en HD 13/18-4 S

Kärcher stelt eisen aan de professionele hogedrukreinigers met de nieuwe modellen HD 10/25-4 S en HD 13/18-4 S zet: reinigingsprestatie, lange levensduur, mobiliteit en bedieningscomfort zijn het best beschikbaar in dit veld.



*Servopress



*Easypress
KÄRCHER
Start/stopsysteem



HD 10/25-4 S

- Maximale reactiedruk tegen hardnekkig vuil
- Easypresspistool met Softgrip en Servopress
- Drievoudige kantelsproeier

Technische gegevens	
Stroomsoort	~N/Hz
Waterhoeveelheid	l/u
Druk	bar/MPa
Max. toevoertemperatuur	°C
Aansluitwaarde	kW
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Pistool	
Hogedrukslang	
Spuutlans	
Drievoudige sproeier 0°/25°/40°	
Vuulfrees	
Geïntegreerde reinigingsmiddelentank	
Geïntegreerde HD-slangtrommel	
Bestelnummer	

HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus
3/400/50	3/400/50	3/400/50
500-1000	500-1000	500-1000
30-250/3-25	30-250/3-25	30-250/3-25
60	60	60
9,2	9,2	9,2
62	62	64
560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090
Easypress	Easypress	Easypress
10 m	10 m	20 m
1050 mm	1050 mm	1050 mm
● kantelbaar	● kantelbaar	● kantelbaar
-	●	●
6 l	6 l	6 l
-	-	●
1.286-101	1.286-201	1.286-501

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

De nieuwe **Easypresspistolen** verminderen de kracht die nodig is om het pistool in te drukken en ingedrukt te houden. De wateropbrengst en werkdruk regelt men via de **Servopress** aan het pistool.




De nieuwe **elektronische motorbeveiliging** zorgt voor een verhoogde bedrijfszekerheid en lange levensduur: bij storingen zoals bv. een lekkage, een te hoge of te lage spanning of **2-fasen** wordt het **toestel automatisch uitgeschakeld**. De **fijne waterfilter** beschermt tegen beschadiging.



SX-versies:

Gemakkelijk op- en afrollen van de slang door tweezijdige lagering van de trommel en de geleiding van de slang onder het toestel door.



Heel belangrijk voor de bouw-industrie: ophangpunt voor kranen (optie).



HD 13/18-4 S


- Hoogste vuiloploskracht en spoelkracht
- Easypresspistool met Softgrip en Servopress
- Longlife HD-slang

HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus
3/400/50	3/400/50
650-1300	650-1300
30-180/3-18	30-180/3-18
60	60
9,2	9,2
62	64
560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090
Easypress	Easypress
10 m, Longlife	20 m, Longlife
1050 mm	1050 mm
● kantelbaar	● kantelbaar
●	●
6 l	6 l
-	●
1.292-101	1.292-501

Speciaalklasse – voor speciale toepassingen


De modellen HD 16/15-4, HD 2000 Super en HD 2/150 zijn bijzonder geschikt voor de grondige verwijdering van hardnekkig vuil op moeilijk toegankelijke terreinen. Die gaat men met een grote waterhoeveelheid (HD 16/15-4 en HD 2000 Super) of met zeer hoge druk effectief te lijf. Hun vierwielige design met buisvormig frame maakt hen manoeuvreerbaar zelfs op oneffen terreinen en geschikt voor kraantransport.

Standaard bij HD 16/15-4 Plus:
vuilfrees voor intensieve reiniging



HD 16/15-4 Plus – de kleine krachtpatser

Met een maximale wateropbrengst van 1600 liter en de standaard voorziene vuilfrees duidt de weegschaal slechts 75 kg aan. Dat maakt van hem het perfect inzetbare mobiele toestel ook voor het zware werk.



HD 16/15-4 S Plus

- Voor de verwijdering van grote hoeveelheden vuil
- Easypresspistool met Softgrip en Servopress
- Gesloten buizenconstructie met geïntegreerde beugel voor kraantransport

Technische gegevens

Stroomsoort	~N/Hz
Waterhoeveelheid	l/u
Druk	bar/MPa
Max. toevoertemperatuur	°C
Aansluitwaarde	kW
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm

Toebehoren


Pistool
Hogedrukslang
Spuittans
Drievoudige sproeier 0°/25°/40°
Vuilfrees
Geïntegreerde HD-slangtrommel
Bestelnummer

HD 16/15-4 S Plus

3/400/50
500-1600
10-150/1-15
60
9,5
75
710 x 685 x 795
Easypress
15 m
1050 mm
● kantelbaar
●
-
1.367-101

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

HD 2000 Super – tweemaal schoon: de HD 2000 Super beschikt over 2 krachtige motoren met vertraagde inschakeling. Deze staan garant voor een optimaal rendement en biedt de mogelijkheid om met 2 lansen (optioneel) te werken. De extra grote, geïntegreerde reinigingsmiddelentank (10 l) laat voortdurend werken toe.



Voordrukpompeenheid met bijkomend fijne waterfilter en vlottertank: de watertoevoerdruk blijft constant.



Cage model: stabiel buizenconstructie. De onderdelen zijn goed beschermd tegen ruwe behandelingen in verhuurcentra, bouw-industrie alsook in de land- en bosbouw.

Laag waterverbruik (120 l/u) bij de hoogste reinigingskracht – dit realiseert de HD 2/150 door een constante werkdruk van 1500 bar. Elektronische beveiligingssysteem en extreme weerstandsbestendige onderdelen zijn dan ook noodzakelijk.



Extreem sterke hogedrukreiniger, 1500 bar

HD 2000 Super

- 2 krachtige pompen
- Easypresspistool met Softgrip en Servopress
- Aansluiting voor 2de lans (optioneel)

HD 2000 Super
3/400/50
500-1800
10-200/1-20
60
13,4
130
1020 x 760 x 1000
Easypress
15 m
1050 mm
Powersproeier
-
-
1.068-111

HD 2/150

- Hoogste druk bij een lage wateropbrengst
- Hogedrukpomp met RVS cilinderkop en speciaal hard gelegeerde zuigers
- Elektronische controle van werkdruk, watertoevoerdruk en stroomopname

HD 2/150
3/400/50
120
1500/150
30
8,4
85
710 x 676 x 817
Electronisch aangedreven rotatiepistool
10 m
750 mm
Saffier sproeier
-
-
1.331-104

Speciale toebehoren

Hogedrukverlengslang (20 m)
Bestelnummer 6.390-660

Slangkoppeling
Bestelnummer 6.390-661

Speciaalklasse – voor speciale toepassingen



Wanneer u meer nodig heeft dan een krachtige hogedrukreiniger: in de Kärcher Speciaalklasse vindt u de machines die aan de meest strenge hygiënische voorschriften voldoen alsook machines waarmee je op stellingen kan werken.

Drie in één:
met de **drievoudige kantel-sproeier** kunt u snel van straal verwisselen zonder aan te raken – tijdbesparend tijdens langdurig gebruik en **snelle straalom-schakeling**.
(Powersproeier contour).



De draagbare optie: HD 600 en HD 715

Ontworpen voor werk op een hoger niveau: HD 600 en HD 715 zijn draagbare hogedrukreinigers, gekenmerkt door een robuust, stabiele buizenconstructie met geïntegreerde draagbeugel voor kraantransport. De onderdelen zijn volledig beschermd voor moeilijke werkcondities op bouwterreinen.

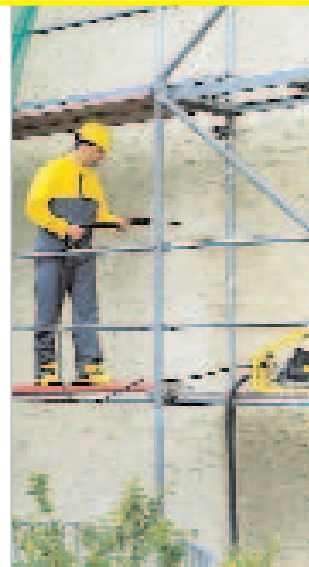

HD 600

- Draagbaar toestel voor gevelreiniging en schilders
- Onder druk 360° draaibare RVS-lans (540 mm)
- Drievoudige kantelsproeier
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid aan het toestel

Technische gegevens	
Stroomsoort	~V/Hz
Waterhoeveelheid	l/u
Druk	bar/MPa
Max. toevoertemperatuur	°C
Gewicht	kg
Aansluitwaarde	kW
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Pistool	
Hogedrukslang	
Spuittans	
Drievoudige sproeier 0°/25°/40°	
Vuilrees	
Geïntegreerde HD-slangtrommel	
Bestelnummer	

HD 600	
1/230/50	
240-650	
10-105/1-10,5	
60	
29	
3,3	
500 x 310 x 350	
Easypress	
10 m	
540 mm	
●	
-	
-	
1.284-105	

HD 715


- Speciaal krachtstroomapparaat, stabiel stalen buizenframe met draagbeugel.
- Onder druk 360° draaibare RVS-lans (850 mm)
- Drievoudige kantelsproeier
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid aan het toestel

HD 715	
3/400/50	
240-700	
10-160/1-16	
60	
29	
4,7	
500 x 310 x 350	
Easypress	
15 m	
850 mm	
●	
-	
-	
1.151-501	

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

HD 650 SXL:

in sanitaire ruimtes en in de levensmiddelenindustrie gelden bijzondere hygiënische normen: met de hogedrukslang in levensmiddelenkwaliteit en een korte spuitlans voldoet de HD 650 SXL volledig aan de eisen voor deze speciale toepassingen.

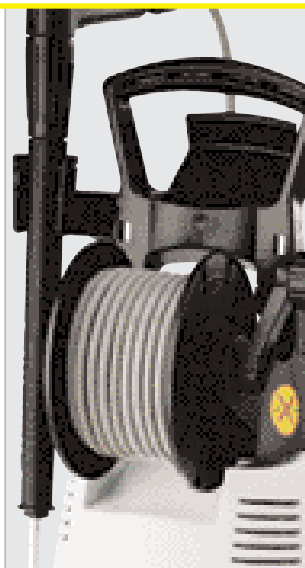**HD 1000 Si:**

alle onderdelen inclusief het speciale **RVS chassis**, de **vernikkelde cilinderkop** en de keramische pluñers voldoen aan de hoogste **hygiënische voorschriften** voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie en sanitaire ruimtes. De extra grote reinigingsmiddelentank garandeert de continue beschikbaarheid van reinigingsmiddelen.



De nieuwe **Easypresspistolen** verminderen de kracht die nodig is om het pistool in te drukken en ingedrukt te houden. De wateropbrengst en werkdruk regelt men via de **Servopress** aan het pistool.

**HD 650 SXL**

- Voor gebruik in sanitaire ruimtes en levensmiddelenindustrie
- Geïntegreerde reinigingsmiddelentank (7 l)
- Hogedrukslang geschikt voor de levensmiddelensector, grijze banden die geen sporen nalaten

HD 1000 Si

- Conform de strenge hygiënische voorschriften
- Easypresspistool met Softgrip en Servopress
- Hogedrukslang geschikt voor de levensmiddelensector, grijze banden die geen sporen nalaten

HD 650 SXL
1/230/50
180-550
20-150/2-15
60
3,1
35,5
400 x 340 x 900
Easypress
15 m
850 mm
●
-
●
1.150-250

HD 1000 Si
3/400/50
150-840
10-130/1-13
85
5,6
66
1005 x 500 x 820
Easypress
10 m
1050 mm
● kantelbaar
-
-
1.924-111

Toebehoren voor elke toepassing

Met originele Kärcher toebehoren en reinigingsmiddelen verhoogt u het toepassingsgebied van uw hogedrukreinigers – van de rioolreiniging tot het wassen van voertuigen. De Kärcher reinigingsmiddelen werken niet alleen uitstekend, maar zijn ook minder milieubelastend. Zij worden in onze eigen laboratoria ontwikkeld.



Vloer-, oppervlakte- en wandreiniging

Kärcher heeft voor de vloer-, oppervlakken en wanden binnen en buiten toebehoren ontwikkeld waarmee de reiniging bijzonder economisch gebeurt – met tot 10 maal meer oppervlakteprestatie.



Hogedrukslang- en koppelingssysteem 2000

Met het nieuwe koppelingssysteem is een eenvoudig en veilig wisselen mogelijk – door ergonomische schroefdelen en verbindingen die vastzitten en verkalken verhinderen. De slangen zijn bovendien 360° draaibaar – zonder te verdraaien. In het pistool zorgt een veiligheidsklem voor een perfecte houvast en eenvoudige wissel.



Sproeitechniek

Meer reinigingsprestatie door geoptimaliseerde Kärcher sproeitechniek: met innovatieve ontwikkelingen zoals de Kärcher vuilfree en de driefoudige kantelsproeier blijft de reinigingsprestatie van een Kärcher hogedrukreiniger nog verder stijgen.



Voertuigreiniging

Kärcher hogedrukreinigers zijn de perfecte mobiele "autowasinstallaties": uitgerust met onze opzetbare wasborstel worden ook gevoelige oppervlakken zonder problemen gereinigd. Fijn stof en een grauwe film verdwijnen snel en goedkoop.



Kärcher vuilfrees

De perfecte combinatie voor reinigingsintensieve oppervlakteprestatie: de oppervlakteprestatie van de vlakstraal met de kracht van een puntstraal.



Desinfectie

Hoog werkzame actiefreiniger en door DGHM goedgekeurd desinfectiemiddelen waarborgen in de hygiënegevoelige gebieden zoals levensmiddelenindustrie en sanitaire ruimten microbacteriële zuiverheid.



Gevelreiniging

Zandsteen, graniet of hardhout: voor elk gevelmateriaal is er van Kärcher het juiste straalmiddel – van 0,04 tot 1,4 mm korrelgrootte.



Geoptimaliseerde reinigingsresultaten

Door het gebruik van Kärcher reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u uw reinigingsresultaat optimaliseren en bijkomend de componenten temperatuur, werkdruk en tijd verminderen.

Innovatie made by Kärcher – het nieuwe Inno/Easy Foam systeem voor een spaarzame reiniging en desinfectie.



nieuw

Inno Foam Set

- Dubbelstraallans met schuimsproeier en omschakeling naar hogedruk
- Zorgt voor een langdurig werkend reinigings- en desinfectieschuim

nieuw

Easy Foam Set

- De standaardoplossing voor schuimreiniging
- Schuimsproeier met schroefsluiting voor alle HD-apparaten

1-2

A curved metal hose with a brass fitting and a clear plastic tube attached.

13



21/22

23/24

M 18 x 1,5; Natuurhaar	24	4.762-288
------------------------	----	-----------

[illegible]

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren ¹⁾ Niet geschikt voor apparaten met een slangtrommel



Met roterende puntstraal,
10-voudige reinigingsprestatie.
Sproeier en zitting uit keramiek.

35	25	4.763-931
40	26	4.763-252
45	27	4.763-988
50	28	4.763-253
055/060	29	4.763-250
070/080	30	4.763-254
110	31	4.763-930

Met roterende puntstraal,
10-voudige reinigingsprestatie.
Sproeier en zitting uit keramiek.

30	32	4.767-041
35	33	4.767-022
40	34	4.767-023
50	35	4.767-024

Bijzonder flexibele hogedrukslangen
voor riool- en buizenreiniging
(Schroefaansluiting voor sproeier R1/8)

DN 6, tot 120 bar, 20m	36	6.390-028
DN 6, tot 120 bar, 30m	37	6.390-029
DN 6, tot 200 bar, 20m	38	6.290-030

Met binnendraad, verschillende straalrichtingen.
De sproeieropeningen zijn zo naar achteren gericht,
dat de sproeier zich met de slang in de buis trekt.

3 x 30° achterwaarts, Ø 16 mm

55	39	5.763-015
65	40	5.763-019

1 x voorwaarts, 3 x 30° achterwaarts, Ø 16 mm

60	41	5.763-016
----	----	-----------

3 x 30° achterwaarts, Ø 30 mm

50	42	5.763-017
----	----	-----------

4 roterende stralen

50	43	6.415-428
----	----	-----------

Uit messing voor aansluiting op M 22 x 1,5
direct op de hogedrukslang.

085	44	5.763-012
120	45	5.763-013

Compleet ready-to-use hogedruk-schuimsysteem voor reiniging en desinfectie. Tweevoudige schuimlans met schuimsproeier en omschakeling naar hogedrukstraal voor schoonspuiten, enz., Reinigingsmiddel-hogedruk-injector met precies doseerventiel 0-5%.

	46	2.640-151
	47	2.640-692

Compleet ready-to-use hogedruk-schuimsysteem voor reiniging en desinfectie. Schuimsproeier voor aansluiting aan hogedrukstraal en reinigingsmiddeleninjector met precies doseerventiel 0-5%.

48	2.640-691
49	2.640-693

500-600 l/u	50	2.640-870
600-700 l/u	51	2.640-678
700-1000 l/u	52	2.640-688
1000-1300 l/u	53	2.640-689
1000 l/u	54	2.640-694
1300 l/u	55	2.640-695
	56	2.640-902

[illegible]

Reinigingsmiddelen

Levensmiddelenindustrie en sanitaire ruimten



Actiefreiniger, zuur (concentraat) (RM 25) Uiterst doeltreffend, zuur hogedruk-basisreinigingsmiddel voor sanitaire en hygiënische ruimten. Het concentraat verwijdert spoorloos afzettingen van kalk, roest, bier- en melksteen, vet en eiwit.

Actiefreiniger, alkalisch (concentraat) (RM 31) Uitstekend bevochtigend hogedruk-basisreinigingsmiddel. Reinigt uiterst effectief op alle temperaturen en verwijdert de sterkste vervuilingen zoals olie, vet, teer en roet. Oplosmiddel- en fosfaatvrij.

Schuimreiniger, alkalisch (RM 58) Verwijdert betrouwbaar vet-, olie- en eiwithoudende vervuilingen alsook levensmiddel-resten op tegels, ovens en containers. De schuimlaag maakt een lange contacttijd mogelijk en werkt daardoor intensief op verticale oppervlakken.

Schuimreiniger, zuur (RM 59) Verwijdert afzettingen en aanslag van kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op tegels, kachels en containers. Lange contacttijd, ook op verticale oppervlakken. Ideaal voor zwembaden.

Verpakking	Bestelnr.
10 l	6.294-392
30 kg	6.394-393
10 l	6.294-394
20 l	6.294-395
30 kg	6.294-397
200 kg	6.294-396
20 l	6.291-582
20 l	6.291-592

Voertuigreiniging en -onderhoud



Velgenreiniger (RM 44) De gelachtige en materiaalbeschermende reiniger verwijdert remstof, rubberbandenstof, strooizout, sneeuw- en moddervervuilingen. De substantie heeft een lange inwerktijd en is daardoor uiterst effectief.

Hot-wax, vloeibaar (RM 41) Glansactief, duurzaam, in laboratoria getest conserveringsmiddel op basis van natuurlijke Carnaubawas. Complete weersbescherming met langdurig effect door hervervuilsremmers. Het is koud verwerkbaar en onafhankelijk van de waterhardheid. Ook geschikt voor onderdelenconservering.

Shampoopoeder, alkalisch (RM 22) Materiaalbeschermend. Verwijdert olie, vet, roet en rookgasvervuilingen. Zeer goed ontvettende werking. Bij alle temperaturen inzetbaar. Uiterst geschikt voor motor- en voertuigreiniging.

Actiefreiniger, alkalisch, vloeibaar (RM 81) Voor sterke olie-, vet- en mineraalvervuilingen. Materiaalbeschermend. Zeer goed geschikt voor de motorreiniging. Fosfaat- en koolwaterstofvrij en verspreidt een aangename geur. RM 81 wordt hoofdzakelijk in warmwater hogedrukreinigers gebruikt.

Sproeiwax (RM 821) Dit vloeibare beschermingsmiddel geeft een glans en een langdurige bescherming met parelbescherming voor het gehele voertuig. Ongevoelig t.o.v. de waterkwaliteit geeft het zonder droogblazen een vlekvrj resultaat. Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen.

500 ml	6.293-900
10 l	6.291-442
10 l	6.294-468
20 l	6.294-469
220 kg	6.291-220
10 l	6.294-411
20 l	6.294-412
30 kg	6.294-402
200 kg	6.294-413
25 l	6.294-468
200 l	6.294-469

Gebouw- en gevelreiniging



Universeelreiniger (RM 55) Vloeibaar concentraat voor de beschermde oppervlaktereiniging en -onderhoud. Werkt tegen hardnekkige olie-, vet- en emissievervuilingen. Snel olie- en waterafscheidend met hoge vuildragende eigenschappen.

Intensieve basisreiniger (RM 750) Rendabel in gebruik. Verwijdert hardnekkig vuil zoals vet, olie en roet maar ook glans-, was- en polymeerbeschermingen. RM 750 ruikt aangenaam en is oplosmiddel- en fosfaatvrij.

Straalmiddel grof Gegraneerde smeltovenslak met korrelgrootte 0,25 – 1,4 mm. Verwijdert zware roest en aanslagvervuilingen op oppervlakken zoals staal, graniet, porfier en betonsoorten. Ook geschikt voor ontroesten en verwijderen van laklagen.

Straalmiddel fijn Gegraneerde smeltovenslak met korrelgrootte 0,2 – 0,8. Verwijdert vervuilingen op gevoelige oppervlakken als klinkers, bakstenen, dakpannen, zandsteen, terrazzo, staal, brons, hardhout of beton. Ook geschikt voor ontroesten en verwijderen van laklagen.

Gevelstraalmiddel, parels Straalmiddel op calciumcarbonaatbasis. Zeer fijne korrelgrootte: 0,04 – 0,14 mm. Voor de effectieve behandeling, het ontroesten en verwijderen van laklagen van gevoelige oppervlakken als zandsteen, hout of gepolijste oppervlakken en voor de verwijdering van verf van gevels (graffiti).

Gevelstraalmiddel, standaard Straalmiddel op calciumcarbonaatbasis. Korrelgrootte 0,2 – 0,8 mm. Geschikt voor oppervlakken zoals zandsteen, terrazzo, hardhout, non-ferrometalen alsook voor het ontroesten en verwijderen van laklagen.

10 l	6.294-405
30 kg	6.294-406
200 kg	6.294-407
10 l	6.291-370
50 kg	6.280-101
50 kg	6.280-102
25 kg	6.290-716
25 kg	6.290-585

Onderhoud machines en toestellen



Shampoo, poeder, alkalisch (RM 22) Materiaalbeschermend. Verwijdert olie-, vet-, roet- en emissievervuilingen. Zeer goede ontvettende werking. Bij elke temperatuur inzetbaar. Uiterst geschikt voor de motor- en voertuigreiniging.

Actiefreiniger, alkalisch (concentraat) (RM 31) Zeer goed bevochtigend hogedrukreinigingsmiddel. Reinigt op alle temperaturen en verwijdert de sterkste vervuilingen zoals olie, vet, teer, roet en rookhars. Oplosmiddel- en fosfaatvrij.

Hot-wax, vloeibaar (RM 41) Glansactief, duurzaam, in laboratoria getest conserveringsmiddel op basis van natuurlijke Carnaubawas. Complete weersbescherming met langdurig effect door hervervuilsremmers. Het is koud en onafhankelijk van de waterhardheid verwerkbaar. Ook geschikt voor onderdelenconservering.

Universeelreiniger (RM 55) Vloeibaar concentraat voor de beschermde oppervlaktereiniging en -onderhoud. Werkt tegen hardnekkige olie-, vet- en emissievervuilingen. Snel olie- en waterafscheidend met hoge vuildragende eigenschappen.

Actiefreiniger, alkalisch, vloeibaar (RM 81) Voor sterke olie-, vet- en mineraalvervuilingen. Materiaalbeschermend. Zeer goed geschikt voor de motorreiniging. Fosfaat- en koolwaterstofvrij en verspreidt een aangename geur. RM 81 wordt hoofdzakelijk in warmwater hogedrukreinigers gebruikt.

Sproeiwax (RM 821) Dit vloeibare beschermingsmiddel geeft een glans en een langdurige bescherming met parelbescherming voor het gehele voertuig. Ongevoelig t.o.v. de waterkwaliteit geeft het zonder droogblazen een vlekvrj resultaat. Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen.

220 kg	6.291-220
10 l	6.294-394
20 l	6.294-395
30 kg	6.294-397
200 kg	6.294-396
10 l	6.294-468
20 l	6.294-469
10 l	6.294-405
30 kg	6.294-406
200 kg	6.294-407
10 l	6.294-411
20 l	6.294-412
30 kg	6.294-402
200 kg	6.294-413
25 l	6.294-468
200 l	6.294-469

Toesteluitrusting in detail

[illegible]

Daarop kunt u rekenen:

Kärcher is wereldwijd de grootste producent van hogedrukreinigers. Onze naam staat sinds decennia voor hoogste kwaliteit wat techniek, spaarzaamheid en gebruiksvriendelijkheid aangaat. Want Kärcher ontwikkelt niet enkel optimale producten, maar ook intelligente reinigingsconcepten.



Gemakkelijk schoon – de Kärcher productwereld

Ons doel is de perfecte oplossing in zake zuiverheid te bieden. Daarom omvat ons productpallet alles wat u rond het thema reinigen nodig heeft:



Nat- en
droogzuiger



Stoomreiniger/sproei-
extractiemachine



Hoge kwaliteits-standaards

Na de montage wordt elk toestel op alle belangrijke prestatie- en functiekenmerken getest. Op regelmatige tijdstippen worden de leverbare producten aan een duurzame belastingstest onderworpen, die met de gangbare toepassingen overeenkomt.



Gebruikersvoordeel

Elke Kärcher hogedrukreiniger biedt in zijn respectievelijke prijs- en prestatieklasse het maximum aan reinigingsprestatie, bedieningscomfort en levensduur. Kärcher apparaten zijn waardestaibel.



Klantenservice

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 36.000 Kärcher verkooppunten. Daar vinden Kärcher klanten competent advies, originele onderdelen, bedrijfsmiddelen en toebehoren alsook onderhouds- en reparatiedienst.



Milieu

Onze centrale productie- en verkoopszetel in Winnenden wordt in overeenstemming met de strenge DIN EN ISO 14001 gecertificeerd. Alle processen op het gebied van ontwikkeling, fabricage en verkoop voldoen aan de hoogste milieu- en duurzaamheidsstandaards.



Reinigings-competentie

Ons verantwoordelijkheidsgevoel tegenover een zuiver milieu weerspiegelt zich in talrijke maatschappelijke activiteiten: bijvoorbeeld ondersteunen wij wereldwijd de instandhouding van belangrijke cultuurmonumenten.



Conceptionele reinigungsoplossingen

Kärcher is wereldwijd de grootste fabrikant van hogedrukreinigers. Onze naam staat sinds decennia voor hoogste kwaliteit, wat techniek, spaarzaamheid en gebruiksvriendelijkheid aangaat. Want van Kärcher zijn er niet alleen optimale producten, maar ook intelligente reinigungsconcepten.

Schrob-/zuig-machines



Veeg- en veeg-zuig-machines



Wilt u meer weten over de Kärcher productwereld?

Vraag dan de catalogus op het nummer 03/340 07 11.

Koudwater hogedrukreinigers met elektromotor



KÄRCHER

Klasse	Type	Bestelnummer	Wateropbrengst (l/u)	Druk (bar/MPa)	Gewicht (kg)	Stroomsoort (~V/Hz)	Aansluitwaarde (kW)	Afmetingen (L x B x H)
Compactklasse								
 → p. 8/9	HD 5/11 C / Plus	1.520-101/-103	500	115	19	1/230/50	2,2	375 x 360 x 935
	HD 5/12 C / Plus	1.514-101/-151	500	120	23	1/230/50	2,2	375 x 360 x 935
	HD 5/12 CX / Plus	1.514-501/-551	500	120	28	1/230/50	2,2	375 x 360 x 935
	HD 6/13 CX / Plus	1.514-601/-651	230-560	30-130	29,5	1/230/50	2,7	375 x 360 x 935
	HD 6/13 C / Plus	1.514-201/-251	230-560	30-130	24,5	1/230/50	2,7	375 x 360 x 935
	HD 6/15 C / Plus	1.150-601/-603	230-560	30-150	28,3	1/230/50	3,1	375 x 360 x 935
	HD 6/15 CX / Plus	1.150-651/-653	230-560	30-150	30,3	1/230/50	3,1	375 x 360 x 935
	HD 7/18 C / Plus	1.151-601/-603	240-700	20-175	29,3	3/400/50	5,0	375 x 360 x 935
	HD 7/18 CX / Plus	1.151-601/-653	240-700	20-175	31,3	3/400/50	5,0	375 x 360 x 935
	HD 658	1.214-101	150-480	20-170	26,5	1/230/50	3,1	400 x 340 x 900
Middelklasse								
 → p. 10/11	HD 6/16-4 M	1.524-100	230-560	30-160	43	1/230/50	3,4	467 x 407 x 1010
	HD 6/16-4 M Plus	1.527-107	230-560	30-160	43,3	1/230/50	3,4	467 x 407 x 1010
	HD 6/16-4 MX	1.524-101	230-560	30-160	45	1/230/50	3,4	467 x 407 x 1010
	HD 6/16-4 MX Plus	1.524-108	230-560	30-160	45,3	1/230/50	3,4	467 x 407 x 1010
	HD 7/18-4 M	1.524-200	240-700	10-180	43	3/400/50	5,0	467 x 407 x 1010
	HD 7/18-4 M Plus	1.524-208	240-700	10-180	43,3	3/400/50	5,0	467 x 407 x 1010
	HD 7/18-4 MX	1.524-201	240-700	10-180	45	3/400/50	5,0	467 x 407 x 1010
	HD 7/18-4 MX Plus	1.524-211	240-700	10-180	45,3	3/400/50	5,0	467 x 407 x 1010
	HD 895 S / Plus	1.086-111	150-890	10-195	37	3/400/50	6,5	415 x 386 x 965
	HD 895 SX / Plus	1.086-901	150-890	10-195	47	3/400/50	6,5	415 x 386 x 965
Superklasse								
 → p. 12-15	HD 994 Plus	1.951-952	300-900	10-190	55	3/400/50	6,5	503 x 490 x 942
	HD 994 SX Plus	1.951-954	300-900	10-190	60	3/400/50	6,5	503 x 490 x 1070
	HD 10/21-4 S	1.286-320	1000	210	62	3/400/50	7,8	560 x 500 x 1090
	HD 10/21-4 S Plus	1.286-323	1000	210	62	3/400/50	7,8	560 x 500 x 1090
	HD 10/21-4 SX Plus	1.286-324	1000	210	64	3/400/50	7,8	560 x 500 x 1090
	HD 10/25-4 S	1.286-101	500-1000	30-250	62	3/400/50	9,2	560 x 500 x 1090
	HD 10/25-4 S Plus	1.286-201	500-1000	30-250	62	3/400/50	9,2	560 x 500 x 1090
	HD 10/25-4 SX Plus	1.286-501	500-1000	30-250	64	3/400/50	9,2	560 x 500 x 1090
	HD 13/18-4 S Plus	1.292-101	650-1300	30-180	62	3/400/50	9,2	560 x 500 x 1090
	HD 13/18-4 SX Plus	1.292-501	650-1300	30-180	64	3/400/50	9,2	560 x 500 x 1090
Speciaalklasse								
 → p. 16-19	HD 16/15-4 Plus	1.367-101	500-1600	10-150	75	3/400/50	9,5	710 x 685 x 795
	HD 2000 Super	1.068-111	500-1800	10-200	130	3/400/50	13,4	1020 x 760 x 1000
	HD 2/150	1.331-104	120	1500	85	3/400/50	8,4	710 x 676 x 817
	HD 600	1.284-105	240-650	10-105	29	1/230/50	3,3	500 x 310 x 350
	HD 715	1.151-501	240-700	10-160	29	3/400/50	4,7	500 x 310 x 350
	HD 650 SXL	1.150-250	180-550	20-150	35,5	1/230/50	3,1	400 x 340 x 900
	HD 1000 Si	1.924-111	150-840	10-130	66	3/400/50	5,6	1005 x 500 x 820

U kunt ons contacteren voor meer informatie:

Kärcher N.V.
Industrieweg 12
B-2320 Hoogstraten
Tel. 03/340.07.11
Fax 03/314.64.43
nv@karcher.be
www.karcher.be

Lid van: **FebelClean**

Kärcher b.v.
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
Tel. 0900-33 666 33
Fax 0900-33 555 33
bv@karcher.nl
www.karcher.nl

Lid van: **NVZ • NIFIM**