



Economische reiniging en onderhoud van alle vloeren



Het complete programma voor de reiniging van harde vloeren

Overal waar hygiënisch schone vloeren belangrijk zijn, zijn de Kärcher schrob-/zuigmachines het optimale werktuig. Met deze apparaten kunt u harde en elastische oppervlakken rondom perfect reinigen en onderhouden – van de basisreiniging over de onderhoudsverzorging tot het polijsten. Of het nu gaat om het reinigen langs randen of het effectief reinigen van grote oppervlakken – het Kärcher gamma schrob-/zuigmachines omvat alle toepassingsgebieden.



Hier vindt u informatie over

Kerncompetentie schrob-/zuigmachines	p. 2-3	Roltrappen- en trappenreiniger	p. 24
Keuze van de juiste schrob-/zuigmachine	p. 4-5	Toesteluitrusting in detail	p. 25
Eénschijfsmachines	p. 6-7	Kärcher toebehoren	p. 26-31
Handgeleide schrob-/zuigmachines	p. 8-15	Reinigingsmiddelen voor reiniging en onderhoud van harde vloeren	p. 32-33
Zitschrob-/zuigmachines	p. 16-21	Kärcher kwaliteit	p. 34-35
Polijstmachines	p. 22-23		



Borstelwals of discborstel?

Met de ontwikkeling van de **borstelwalstechniek** heeft Kärcher een revolutionaire omwenteling gebracht bij de schrob-/zuigmachines.

De voordelen van de borstelwalstechniek:

- krachtiger, tot zesmaal hogere borsteldruk
- grondige reiniging zelfs bij structuurvloeren
- hoge borstelsnelheid voor het polijsten

De voordelen van de traditionele reiniging met **discborstels**:

- lange contacttijd met de vloer voor hoogglanzende vloeren
- onderhoudsreiniging van gladde oppervlakken

Optimale zuigbalkgeometrie

Het te reinigen oppervlak bepaalt de vorm van de zuigbalk:

- **Rechte zuigbalken** bij vaak wisselende vloeroppervlakken
- **Gebogen zuigbalken** bij het inzetten op betegelde vloeren.

De Kärcher-voordelen zijn hierbij:

- de zuiglippen zijn tweezijdig te gebruiken, daardoor dubbele levensduur
- verbeterde stromingsgeometrie, daardoor een optimaal zuigresultaat



Power clean



Whisper clean




Fine clean



Flexible Application Control Technology (FACT)

Innovatie van de borstelwalstechniek: de borstelsnelheid kan aan de reiniging aangepast worden.

- **Power clean:** krachtige reiniging. Verwijdert hardnekkig of vethoudend vuil. Geschikt voor strippen, polijsten en kristalliseren.
- **Whisper clean:** Vermindert het geluidsniveau. Geschikt voor normale vervuiling. Minder stroomverbruik, langere werktijden.
- **Fine clean:** Getest voor de optimale verwijdering van grauwsliuier op fijnsteenvloeren, die steeds vaker in supermarkten en winkelgalerijen toegepast worden.



Intelligente reinigingsmiddelendosering (DOSE)

Direkt vermengen van het reinigingsmiddel aan de borstelkop:

- **eenvoudig wisselen** tussen verschillende reinigingsmiddelen zonder de tank te ledigen.
- **exacte dosering**, die met de ingestelde waterhoeveelheid ook tijdens de vaart verandert.
- **geen schimmelvorming** omdat het reinigingsmiddel apart van het schoon water in een eigen reservoir bewaard wordt.


Dit kunt u verwachten

De ideale schrob-/zuigmachine voor elke oppervlakte.

De keuze van de juiste schrob-/zuigmachine is voornamelijk een kwestie van kosten – berekend in functie van de te reinigen oppervlakte en de gebruiksfrequentie. Om die reden mag de beslissing om een apparaat aan te schaffen niet gebaseerd zijn op de prijs van het apparaat zelf, maar op de productiviteit in het dagelijks gebruik. De grafiek toont de referentiewaarden voor het aanbevolen gebruik van Kärcher schrob-/zuigmachines.

Economisch bereik
Oneconomisch bereik

Getallen:
Minimum vloeroppervlakte in m² voor economisch gebruik van de machines

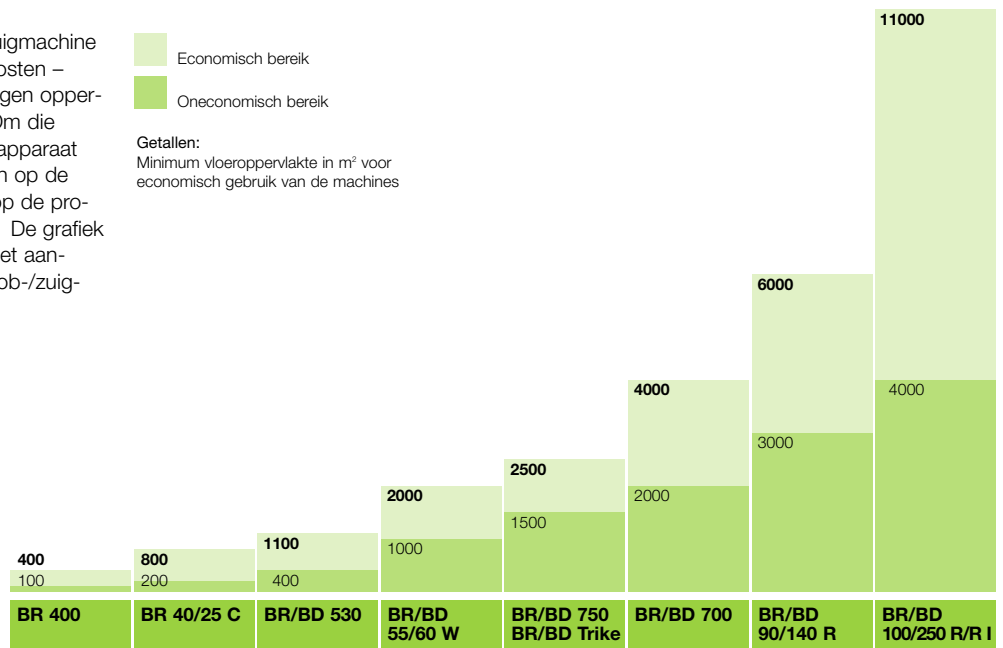

Terminologie

Alle belangrijke uitvoeringskenmerken van een Kärcher schrob-/zuigmachine zijn in de benaming omvat. Normaal bestaat de benaming uit **drie elementen**:

1. De afkorting van het type apparaat:

BR = Schrob-/zuigmachine met borstelwals
BD = Schrob-/zuigmachine met discborstel
BRS = Eénschijfsmachine met borstelwals
BDS = Eénschijfsmachine met discborstel
BDP = Polijstmachine met discborstel

2. Uitvoeringskenmerken in cijfers:


In de namen van de borstelwalsmachine met een combinatie van cijfers (bv. BR 75/140 R) staat het eerste getal voor de werkbreedte (in cm), het tweede getal voor de capaciteit van de schoon-/vuilwatertank (in l). In het geval van één-schijfsmachines en polijstmachines (bv. BD 53-100) staat het eerste getal voor de werkbreedte en het tweede voor het borsteltoerental (t/min).



Tankinhoud als prestatiefactor



Werkbreedte als prestatiefactor (normaal of XL)

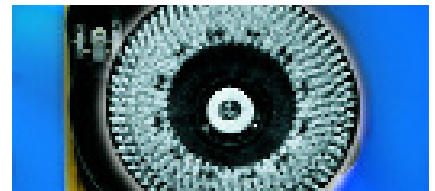

Borsteltoerental als prestatiefactor

3. Codeletters voor type en uitrusting

- C voor "compact", b.v. machines zonder rijaandrijving (tractie)
- W of T voor "Walk-Behind" of handgeleide schrob-/zuigmachines met rijaandrijving (tractie)
- R voor "Ride-on", zitschrob-/zuigmachines
- I voor Industry

Beschikbare uitvoeringen

- XL = grotere werkbreedte
- BAT/Bp = met batterijaandrijving
- Ep = Electric Powered (kabelversie)
- Pack = Package (batterij en lader standaard inbegrepen)
- F = voor levensmiddelenindustrie (roestvrij stalen onderdelen)
- Esc = voor de roltrappenreiniging
- Carpet = voor tapijtreiniging
- FACT = Flexible Application Control Technology (verschillende reinigingsprogramma's)
- DOSE = intelligente reinigingsmiddeldosering

Kärcher vloerreinigingstoestellen in een overzicht

Schrob- en éénschijfsmachines



De Kärcher schrobmachines zijn veelzijdig in gebruik. Of het nu gaat om de nieuwe modellen met de bewezen discborsteltechniek of de extreem platte powerschrobmachine met borstelwals – bij het toepassen van deze toestellen op gemeubileerde kleinere tot middelgrote harde vloeroppervlakken laten zij gegarandeerd een glanzende indruk achter.



→ Pagina 6-7

Handgeleide schrob-/zuigmachines



Al vanaf 100 m² te reinigen oppervlakte zijn de middenklasse schrob-/zuigmachines van Kärcher economischer in tegenstelling tot de gebruikelijke schrobbers of het moppen. De apparaten zijn voor batterij-aandrijving/netstroom uitgerust en in apparaatgrootte voor het economisch inzetten tot 4000 m² verkrijgbaar.



→ Pagina 8-15

Zitschrob-/zuigmachines



Moeiteloos werken wordt gegarandeerd door de zitpositie. Vanaf een vloeroppervlakte van 1500 m² wordt het reinigen met een zitschrob-/zuigmachine nog eens extra aantrekkelijk. De Kärcher zitschrob-/zuigmachines zijn uitermate geschikt voor de reiniging van grote oppervlakken en vervangen reeds in de middelste vermogensklasse met succes een grote handgevoerde machine.



→ Pagina 16-21

Polijstmachines



De nieuwe polijstmachines zijn verkrijgbaar van kleine tot middelgrote oppervlaktes (BDP 43/1500 C) of voor middelgrote tot grote oppervlaktes (BDP 55/1900 W). Laat uw vloer weer glanzen.



→ Pagina 22-23

Roltrappen-/trappenreiniging



Snelle en grondige reinigingsresultaten op roltrappen en loopbanen van verschillende fabrikanten bekomt u met de roltrappenreiniger BR 47/35 Esc. Met de trappenreiniger BD 17/5 C worden horizontale en verticale oppervlakken van traptrades snel en eenvoudig gereinigd.



→ Pagina 24

Meer reinigingskracht – langere levensduur

Het Kärcher programma éénschijfsmachines biedt het juiste apparaat voor bijna elke reinigingstoepassing op harde vloeren en tapijt, van gespecialiseerde apparaten tot flexibele allrounders.

Robuuste planetair tandwielstelsel:

Het nieuwe planetaire tandwielstelsel produceert een **hoger draaimoment** dan traditionele riemaandrijvingen. Het vermindert eveneens de slijtage en daardoor ook de onderhoudskosten, wat het tot de perfecte keuze maakt voor professionele gebruikers.



Centraal geplaatste onderhoudsvriendelijke krachtige motor: garandeert een **gelijkmatige borsteldruk** en vergemakkelijkt de besturing van de machine.



Eenvoudig wisselen van borstels: dankzij het duurzame verbindingssysteem (metaal op metaal) kunnen de **borstels eenvoudig en snel verwisseld** worden zonder gevaar voor omkantelen.



Drie zwenkwielen op de BD 53-1100 verhinderen dat de machine uitwijkt. Dit verbetert de controle over het apparaat en de manoeuvreerbaarheid.



Uitgebreid gamma van toebehoren beschikbaar



BDS 33/190 C

- Compacte éénschijfsmachine
- Gemakkelijk in gebruik
- Lichtgewicht

BDS 43/150 C

- Krachtige éénschijfsmachine voor basisreinen, kristalliseren, shamponeren en schuren van houtvloeren
- Geïntegreerd stopcontact

BDP 43/410 C

- Professionele polijstmachine
- Uiterst stil
- Geïntegreerd stopcontact
- Kan gebruikt worden voor het polijsten van middelgrote tot grote oppervlaktes

BDS 43/Duo C

- Veelzijdige éénschijfsmachine
- Twee borstelsnelheden naar keuze
- Geïntegreerd stopcontact
- Geschikt voor basisreinen, strippen, shamponeren en polijsten

BD 53-1100

- Ultra-High-Speed machine
- Regelbare borsteldruk
- Meeneemschijf

Technische gegevens	BDS 33/190 C	BDS 43/150 C	BDP 43/410 C	BDS 43/Duo C	BD 53-1100
Werkbreedte	mm	330	430	430	530
Werkhoogte	mm	260	330	330	340
Oppervlakteprestatie	m²/u	-	-	-	-
Vermogen max	W	500	1000	1000/1300	1320
Borsteltoerental	t/min	190	150	150/300	1100
Spanning	V/Hz	220-240/50	220-240/50-60	230/50	230/50
Gewicht	kg	22	41	42,5	46
Afmetingen (LxBxH)	mm	420 x 330 x 1100	550 x 430 x 1180	550 x 430 x 1180	780 x 560 x 1200
Toebehoren					
Borstelwals	-	-	-	-	-
Discborstel/meeneemschijf	○	○	○	○	○
Tank, optioneel	10 l	10 l	-	10 l	-
ABS sproeien	○	-	○	○	○
ABS stofzuigen	-	-	○	○	○
Extra gewicht	-	○	○	-	-
Bestelnummer	1.291-201	1.291-202	1.291-204	1.291-205	1.291-120

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

De “Eénschijfsmachine” met borstelwalstechniek

Deze allrounder kan gebruikt worden voor alle harde vloeren voor basisreiniging, onderhoudsreiniging, strippen, kristalliseren, shamponeren en polijsten.

Compleet tapijtreinigingssysteem voor de tussentijdse reiniging van velours- en lussentapijt in hotels, restaurants en openbare gebouwen.

Gemakkelijk verwisselen van borstels zonder gereedschap: borstels kunnen binnen enkele minuten gemakkelijk verwisseld worden.



Het meest platte apparaat in zijn klasse: met zijn geringe hoogte van 170 mm kan de BR Vario 400 ook onder meubels, scheidingswanden en radiatoren reinigen.



Systeemoplossing: optimale reinigingsresultaten gegarandeerd door gebruik te maken van een tensidevrije intensiefreiniger, een tapijtreinigingsgranulaat, speciale borstelwalsen en aangepaste motoronderdelen en onderstel.



RM 770: intensief tapijtreinigingsmiddel
RM 771: tapijtreinigingsgranulaat

Zacht voor het materiaal dankzij het speciaal ontwikkeld onderstel.



BR Vario 400

- Het meest platte apparaat in zijn klasse
- Contraroterende borstelwalsen voor bewegingsneutraal werken
- Optionele tank (3 liter / 10 liter)

BRS 40/550 C Carpet

- Na reiniging direct weer beloopbaar
- Het speciaal ontwikkelde onderstel garandeert een zachte reiniging
- Complete systeemoplossing

BR Vario 400
400
110/170
450
1600
1080
230/50
30
620 x 510 x 360
○
-
3/10 l
-
-
○
1.139-101

BRS 40/550 C Carpet
400
110
60-90 (systeemoplossing)
1000
550
230/50
30
560 x 520 x 380
●
-
-
-
-
1.139-115

Systeemelementen
Borstelwals lussentapijt
blauw
Borstelwals velours
groen
RM 770:
intensief tapijtreinigingsmiddel
RM 771:
tapijtreinigingsgranulaat

Het multitalent – 4 in 1!

Het multifunctionele apparaat schrobt als een éénschijfs-machine, zuigt water als een natzuiger, polijst als een high-speed machine en reinigt tapijt als een tapijtreiniger. Zijn veelzijdigheid opent aanzienlijke bezuinigingspotentieel.

Korte voorbereidingstijd: borstelwalsen en zuigstrips kunnen gemakkelijk binnen enkel minuten verwisseld worden.



Variable borsteldruk: de borsteldruk kan individueel ingesteld worden voor elk vloeroppervlak. In vergelijking met éénschijfsmachines is de borsteldruk tot zeven keer hoger.



De platte, verwijderbare watertank kan gemakkelijk gevuld worden in een gewone wasbak.



Opzuigen van water, zelfs tot aan de randen: dankzij de twee zuigbalken kan men probleemloos voor- en achterwaarts opzuigen. De krachtige zuigturbine zorgt voor een goede afzuiging met weinig restvocht.



Het voor de BR 400 optioneel verkrijgbaar transportframe verlicht het transport over trappen (bestelnr. 2.251-020).



NIEUW!
Nu ook microvezelpads te verkrijgen!

- Hoge reinigingskracht
- Gering reinigingsmiddelenverbruik
- Speciaal geschikt voor de fijnsteenreiniging
- Wasbaar

BR 400

- Vier in één: schrobben, natzuigen, polijsten, sproei-extractie
- Werkt voor- en achterwaarts
- 2-tank-systeem

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud (schoon/vuil water)	l
Oppervlakteprestatie	m²/u
Borsteltoerental	t/min
Borsteldruk	g/cm²
Vermogen	W
Spanning	V/Hz
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Borstelwals	
Discborstel	
Tank-in-tanksysteem	
2-tank-systeem	
Stroomkabel	
Batterij en lader	
Bestelnummer	

BR 400	
400	
420	
8,5/10	
400	
1500	
250	
2500	
230/50	
31	
530 x 420 x 350	
●	
-	
-	
●	
○	
-	
1.926-121	

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

Klein en beweeglijk voor kleine oppervlaktes

Zeer kleine, compacte en beweeglijke handgeleide schrob-/zuigmachine voor onderhoudsreiniging en polijsten. Met automatische waterstop en on-board-lader (Bp-Pack-versies)

Bediening met de voet: transportwiel om de machine gemakkelijk te verplaatsen.



De gemakkelijkste in zijn klasse: borstels worden gewisseld in enkele seconden.



De doorzichtige afvoerslang geeft het waterniveau aan.



Eén enkele knop voor de volledige bediening van het apparaat.



De beugel kan ingeklapt worden voor gemakkelijker transport. Voor het opbergen van de machine is slechts weinig plaats nodig.



BR 40/25 C

- Hoge schrobkracht met twee borstelwalsen
- Roestvrij onderstel

BD 40/25 C

- Discborstel of pad voor onderhoudsreiniging
- Laag geluidsniveau
- Roestvrij onderstel

BR 40/25 C Ep	BR 40/25 C Bp/Pack
400	400
770*	770*
25/25	25/25
1600	1600
1000	1000
240	250
1580	1200
230/50	24/80
55	55/117
800 x 575 x 830	800 x 575 x 830
●	●
-	-
●	●
-	-
○	-
-	○/●
1.515-101	1.515-201/-301

BD 40/25 C Ep	BD 40/25 C Bp/Pack
400	400
770*	770*
25/25	25/25
1600	1600
200	200
35	38
1580	1200
230/50	24/80
61	61/123
800 x 575 x 830	800 x 575 x 830
-	-
●	●
●	●
-	-
○	-
-	○/●
1.515-151	1.515-251/-351

Met innovatief tank-in-tank-systeem

Compact maar krachtig: de 530-reeks schrob-/zuigmachines is ideaal uitgerust voor de reiniging van middelgrote en grote harde oppervlakken.

De Pack versies hebben standaard een **ingebouwde lader** zodat de batterijen op gelijk welke plaats geladen kunnen worden.



Tank-in-tank-systeem voor compacte buitenafmetingen en langere werktijden. 40 l schoon- en vuilwaterreservoir beperkt de voorbereidingstijd tot een minimum.



Normaal of XL: de werkbreedte van de XL versies is **530 mm** in plaats van de normale 460 mm.



BR 530/BD 530

- Gemakkelijke bediening
- Lichtgewicht
- Rechte of gebogen zuigbalk*



BR 530 XL/BD 530 XL

- Met extra grote schrobbreedte (530mm)
- Rechte of gebogen zuigbalk*

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud (schoon-/vuilwater)	l
Oppervlakteprestatie	m²/u
Borsteltoerental	t/min
Borsteldruk	g/cm²
Spanning	V/Hz
Vermogen	W/V
Tractiemotor	W
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Batterij	V/Ah
Toebehoren	
Borstelwals	
Discborstel	
Tank-in-tanksysteem	
Aandrijfmotor	
Stroomkabel	
Batterij en lader	
Bestelnummer	

BR 530/ BD 530	BR 530 BAT/ BD 530 BAT	BR 530 BAT Pack/ BD 530 BAT Pack
460	460	460
850	850	850
40/40	40/40	40/40
1840	1840	1840
1500/200	1500/200	1500/200
240/27	240/27	240/27
230/50	-	-
1700	1100	1100
-	-	-
55	55	110
1250x560x1070	1250x560x1070	1250x560x1070
-	24/80	24/80
●/-	●/-	●/-
-/●	-/●	-/●
●	●	●
-	-	-
○	-	-
-	○	●
1.127-321/-341	1.127-361/-371	1.127-331/-351

BR 530 XL/ BD 530 XL	BR 530 XL BAT/ BD 530 XL BAT	BR 530 XL BAT Pack/ BD 530 XL BAT Pack
530	530	530
850	850	850
40/40	40/40	40/40
2120	2120	2120
1500/200	1500/200	1500/200
235/24	235/24	235/24
230/50	-	-
2000	1250	1250
-	-	-
60	60	115
1250x630x1070	1250x630x1070	1250x630x1070
-	24/80	24/80
●/-	●/-	●/-
-/●	-/●	-/●
●	●	●
-	-	-
○	-	-
-	○	●
1.127-421/-441	1.127-461/-471	1.127-431/-451

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren * Apart te bestellen

Geringe borstelkophoogte: door de vlakke borstelkop is ook reinigen onder meubels, uitsteeksels, stellingen, enz. mogelijk.



Bij de F-varianten zijn alle metalen onderdelen **uit roestvrij staal, bestand tegen corrosie en reinigingsmiddelen**, en daardoor geschikt voor de levensmiddelenindustrie en sanitaire ruimtes.



Onderhoudsarm en servicevriendelijk: de kap van het apparaat kan snel van het chassis verwijderd worden voor **gemakkelijke toegang tot alle onderdelen**. De **bescherming tegen diepontlading** verzekert een lange levensduur van de batterij.



T-versies zijn voor een gemakkelijke handeling standaard **voorzien van een inschakelbare aandrijfmotor**.



BR 530 T

- Met tractiemotor
- Contactsleutel
- Rechte of gebogen zuigbalk*

BD 530 T BAT/Pack	BR 530 T BAT Pack	BR 530 XL T BAT Pack/ BD 530 XL T BAT Pack
460	460	530
850	850	850
40/40	40/40	40/40
1840	1840	2120
200	1500	1500/200
27	240	235/24
-	-	-
1600	1600	1900
100	100	100
55/110	110	115
1250 x 560 x 1070	1250 x 560 x 1070	1250 x 630 x 1070
24/80	24/80	24/80
-	●	●/-
●	-	-/●
●	●	●
●	●	●
-	-	-
○/●	●	●
1.127-373/-375	1.127-374	1.127-474/-475

BR 530 F

- Roestvrij stalen chassis en onderdelen
- Voor levensmiddelenindustrie en sanitaire ruimtes
- Standaard rechte zuigbalk in roestvrij staal

BR 530 F BAT Pack	BR 530 XL F BAT Pack
460	530
850	850
40/40	40/40
1840	2120
1500	1500
240	235
-	-
1100	1250
-	-
110	115
1250 x 560 x 1070	1250 x 630 x 1070
24/80	24/80
●	●
-	-
●	●
-	-
-	-
●	●
1.127-332	1.127-432

Standaard met voorveeginrichting

Voor de snelle en grondige reiniging en onderhoud van harde en elastische vloeren in supermarkten, industriële bedrijven, pakhuizen, sporthallen, enz.

Voor het polijsten kan aan de borstelkop van de BR een droogafzuiging aangesloten worden om het opwaaien van stof te vermijden.



Geïntegreerde veeglade: grof vuil wordt in de borstelkop geïntegreerde veeglade geveegd.
Contraroterende borstels zorgen voor een gelijkmatige waterverdeling op het te reinigen vloeroppervlak.
Voordeel: langere arbeidstijden door gering waterverbruik.



Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel: alle belangrijke instellingen kunnen op het display geprogrammeerd en afgelezen worden. Met 3 reinigingsprogramma's kan het borsteltoerental aangepast worden aan de toepassing.



FACT
Flexible Application
Control Technology



DOSE
Intelligente reinigungs-
mittelendosierung



BR 55/60 W Ep

- Hoog schrobvermogen
- Lichtgewicht, ook voor sporthallen
- Eenvoudig te transporteren

BR 55/60 W Bp

- Hoog schrobvermogen
- Voorveeginrichting
- Drie reinigingsprogramma's
- Ook met nieuwe reinigingsmiddelendosering

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud (schoon-/vuilwater) I	
Oppervlakteprestatie	m²/u
Borsteltoerental	t/min
Borsteldruk	g/cm²
Spanning	V/Hz
Vermogen	W/V
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Batterij	V/Ah
Toebehoren	
Borstelwals	
Discborstel	
Tank-in-tanksysteem	
Tractiemotor	
Stroomkabel	
DOSE	
Batterij en lader	
Bestelnummer	

BR 55/60 W Ep	
550	
850/940	
60/60	
2200	
1000	
100-250	
230/50	
500	
115	
1465 x 674 x 1162	
-	
●	
-	
●	
-	
○	
○	
-	
1.384-151	

BR 55/60 W Bp/Pack	
550	
850/940	
60/60	
2200	
700-1500	
100-250	
-	
1900	
115/235	
1465 x 674 x 1162	
24/180	
●	
-	
●	
●	
-	
○	
○/●	
1.384-111/-112 ¹⁾ /-121/-122 ¹⁾	

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren ¹⁾Toestel met nieuwe RM-dosering (DOSE)

Uitgerust als de grote machines

Een robuust maar lichtgewicht kunststof chassis en het brede bereik van de zuigbalk zorgen voor een **uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid** van de machine in hoeken en rond obstakels.

Bij de **nieuwe reinigingsmiddelendosering (DOSE)** wordt het reinigingsmiddel direct aan de borstelkop aan het water toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om de reinigingsmiddelconcentratie te veranderen tijdens het werk. Exacte dosering en eenvoudig wisselen van reinigingsmiddelen.



Een niveauaanduiding voor controle van het waterniveau in de schoonwatertank.

Overtollig schoon water kan via de aflaatopening aan de zijkant van de machine afgevoerd worden.



Tank-in-tanksysteem:

een slimme manier om in totaal 120 liter vloeistof te vervoeren



DOSE
Intelligente reinigings-
middelendosering



BD 55/60 W Ep

- Lichtgewicht, ook voor sporthallen
- Eenvoudig te transporteren

BD 55/60 W Ep
550
850/940
60/60
2200
240
35-40
230/50
400
115
1465 x 674 x 1162
-
-
●
●
-
○
○
-
1.384-251

BD 55/60 W Bp

- Onafhankelijk gebruik
- Geluidsvermindering
- Ook met nieuwe reinigingsmiddelendosering

BD 55/60 W Bp/Pack
550
850/940
60/60
2200
180
35-40
-
1500
115/235
1465 x 674 x 1162
24/180
-
-
●
●
●
-
○
○/●
1.384-211/-212 ¹⁾ /-221/-222 ¹⁾

Het uitgebreid gamma van originele Kärcher toebehoren vindt u op blz. 26-31.
Reinigingsmiddelen op blz. 32/33.

Uiterst wendbaar voor grote oppervlaktes

De BR/BD 750 schrob-/zuigmachines zijn groot maar toch nog zeer wendbaar. Beschikbaar met borstelwalsen of met discborstels. Won de "reddot" prijs voor gebruiksvriendelijk design.

Enorme capaciteit (80l) dankzij het tank-in-tanksysteem. Een geïntegreerde trechter vergemakkelijkt het vullen met schoon water.



Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel: de belangrijkste instellingen kunnen hier geprogrammeerd worden, bv. de werksnelheid, de waterdosering, 3 reinigingsprogramma's, enz.



Lange werktijden: De vier hoogwaardige krachtige batterijen zijn beschermd tegen diepteontlading. De kunststof kap van het apparaat kan gemakkelijk opengeklapt worden om de batterijen te vervangen.



Optimale afzuiging: De zuigbalk is zwenkbaar en de zuighoek kan ingesteld worden voor een optimaal zuigresultaat, zelfs in bochten. De bediening gebeurt middels een hendel. De zuigturbine start/stopt wanneer de hendel ingedrukt of losgelaten wordt.



FACT
Flexible Application
Control Technology



reddot
(Designpreis)



BR 750 BAT

- Drie reinigingsprogramma's: Power clean, Whisper clean, Fine clean
- Rechte of gebogen zuigbalk*

BD 750 BAT

- Standaard geluidsvermindering
- Rechte of gebogen zuigbalk*

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud (schoon-/vuilwater) l	
Oppervlakteprestatie	m²/u
Borsteltoerental	t/min
Borsteldruk	g/cm²
Batterij	V/Ah
Vermogen	W/V
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Borstelwals	
Discborstel	
Tank-in-tanksysteem	
Tank met membraansysteem	
Luchtbanden (schuim)	
Batterij en lader	
Bestelnummer	

BR 750 BAT/Pack	
650	
940	
80/80	
2600	
1300	
210	
24/180	
1500	
140/270	
1440 x 674 x 1148	
●	
-	
●	
-	
●	
○/●	
1.259-101/-103	

BD 750 BAT/Pack	
690	
940	
80/80	
2760	
180	
38	
24/180	
1500	
140/270	
1384 x 718 x 1148	
-	
●	
●	
-	
●	
○/●	
1.259-102/-104	

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren * Apart te bestellen

De krachtigste schrob-/zuigmachine in onze topklasse

Nog steeds de grootste en meest doeltreffende machine van Kärcher in zijn klasse. Voert zonder probleem de meest uiteenlopende en veeleisende reinigingstaken uit.

Lange werktijden:

De membraantank heeft een capaciteit van 80 l. Door gebruik te maken van de recyclagemogelijkheid wordt de inzetijd nog meer verlengd.



Comfortabele bediening: de verschillende functies zijn met druktoetsen in te stellen. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk geplaatst.



BR-versie met voorveeginrichting: grof vuil wordt door de borstels opgeveegd en in de gemakkelijk leeg te maken veeglade verzameld.



Eenvoudige batterijwissel: het apparaat wordt geopend en de batterijen worden binnen enkele minuten vervangen.



BR 700 BAT

- Instelbare werkbreedte (650-850 mm)
- Voorveeginrichting
- Rechte of gebogen zuigbalk*
- Standaard recyclagefunctie

BD 700 BAT

- Discstechniek
- Rechte of gebogen zuigbalk*
- Standaard recyclagefunctie

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud (schoon-/vuilwater) l	
Oppervlakteprestatie	m²/u
Borsteltoerental	t/min
Borsteldruk	g/cm²
Batterij	V/Ah
Vermogen	W/V
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Borstelwals	
Discborstel	
Tank-in-tanksysteem	
Tank met membraansysteem	
Luchtbanden (schuim)	
Batterij en lader	
Bestelnummer	

BR 700 BAT/Pack	
Werkbreedte schrobben	650-850
Werkbreedte zuigen	1060
Tankinhoud (schoon-/vuilwater) l	80/80
Oppervlakteprestatie	3400
Borsteltoerental	1500
Borsteldruk	260
Batterij	36/180
Vermogen	2600
Gewicht	220/420
Afmetingen (L x B x H)	1600 x 650-850 x 1090
Borstelwals	●
Discborstel	-
Tank-in-tanksysteem	-
Tank met membraansysteem	●
Luchtbanden (schuim)	-
Batterij en lader	○/●
Bestelnummer	1.990-202/-204

BD 700 BAT/Pack	
Werkbreedte schrobben	690
Werkbreedte zuigen	1060
Tankinhoud (schoon-/vuilwater) l	80/80
Oppervlakteprestatie	2760
Borsteltoerental	180
Borsteldruk	35
Batterij	36/180
Vermogen	2300
Gewicht	220/400
Afmetingen (L x B x H)	1600 x 720 x 1090
Borstelwals	-
Discborstel	●
Tank-in-tanksysteem	-
Tank met membraansysteem	●
Luchtbanden (schuim)	-
Batterij en lader	○/●
Bestelnummer	1.990-201/-203

Het uitgebreid gamma van originele Kärcher toebehoren vindt u op blz. 26-31. Reinigingsmiddelen op blz. 32/33.

* Zuigbalken apart te bestellen

Rijden in plaats van duwen

De zitschrob-/zuigmachine ontworpen als een scooter voor de moeiteloze reiniging van middelgrote tot grote oppervlaktes. Beschikbaar met borstelwals- of discstechniek. En beslist niet duurder dan een handgeleide machine.

Het apparaat kan ingezet worden voor plaatselijke reiniging met emmer en mop.

Gemakkelijk op- en afstappen langs beide kanten van de machine.



BR Trike BAT

- Eenvoudig gebruik
- Borstelwalstechniek voor hoge schrobprestatie
- Rechte of gebogen zuigbalk*

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud schoon-/vuilwater	l
Oppervlakteprestatie	m ² /u
Borsteltoerental	t/min
Borsteldruk	g/cm ²
Batterij	V/Ah
Vermogen	W
Tractiemotor	W
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Borstelwals	
Discborstel/meeneemschijf	
Tank-in-tanksysteem	
Rijaandrijving	
Stroomkabel	
Batterij en lader	
Bestelnummer	

BR Trike BAT	BR Trike BAT Pack
640	640
940	940
80/80	80/80
2885	2885
1300	1300
260	260
24/180	24/180
2200	2200
600	600
170	300
1740 x 760 x 1200	1740 x 760 x 1200
●	●
-	-
●	●
●	●
-	-
○	●
1.161-201	1.161-203

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren * Apart te bestellen


Tank-in-tank-systeem met een capaciteit van 80 l. De **water-dosering** kan vooraf worden **ingesteld** en aangepast aan de werksnelheid.



Gemaakt voor lange werktijden: eenvoudig opladen van de batterijen en de batterijen kunnen gemakkelijk vervangen worden.



Alle belangrijke functies: (rijden, schrobben, zuigen) worden met de voetpedaal bestuurd. Het chassis en de plaatsing van de motor maken een **minimale draaicirkel** mogelijk.



BD Trike BAT

- Eenvoudig gebruik
- Discstechniek
- Rechte of gebogen zuigbalk*

BD Trike BAT	BD Trike BAT Pack
690	690
940	940
80/80	80/80
3150	3150
180	180
35	35
24/180	24/180
2300	2300
600	600
170	300
1740 x 760 x 1200	1740 x 760 x 1200
-	-
●	●
●	●
●	●
-	-
○	●
1.161-202	1.161-204

Het uitgebreid gamma van originele Kärcher toebehoren vindt u op blz. 26-31.
Reinigingsmiddelen op blz. 32/33.

* Zuigbalken apart te bestellen

Compact, onvermoeibaar en intelligent

Deze twee Kärcher zitschrob-/zuigmachines wagen zich in omgevingen die normaal gereserveerd zijn voor grote handgeleide machines, zoals bijvoorbeeld supermarkten. Dankzij hun compacte bouw rijden zij zonder probleem door smalle gangen en deuren.

De batterijcapaciteit werd volledig op **lange werktijden** afgestemd. De batterij is in het midden van de behuizing geplaatst voor een goede balans en een optimale tractie.



BR 75/140 R Eco en BR 90/140 R Eco met voorveeginrichting:

grof vuil wordt in de veeglade geveegd waardoor het gevaar voor verstopping van het zuigkanaal verminderd wordt. Het chassis werd ontwikkeld om de BR/BD 75/140 R Eco en BR/BD 90/140 R Eco de meest wendbare te maken in hun klasse. Er is slechts een breedte van 1,6 meter nodig om te draaien en ze kunnen recht van muren en schappen wegrijden zonder deze te beschadigen.



FACT
Flexible Application
Control Technology



DOSE
Intelligente reinigings-
middelendosering



BR 75/140 R Eco

- Walsentechniek voor een hoge schrobprestatie
- Drie reinigingsprogramma's
- Rechte of gebogen zuigbalk*
- Korte draaicirkel
- Nieuw reinigingsmiddelendosering (DOSE)¹⁾

BD 75/140 R Eco

- Discstechniek
 - Rechte of gebogen zuigbalk*
 - Korte draaicirkel
 - Nieuw reinigingsmiddelen-dosering (DOSE)¹⁾
 - Longlife-turbine
 - Witte diskborstels
- BD 75/140 R Eco Bp/Pack:**
- Batterij en laadapparaat als standaard toebehoren

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud schoon-/vuilwater	l
Oppervlakteprestatie	m ² /u
Borsteltoerental	t/min
Borsteldruk	g/cm ²
Batterij	V/Ah
Tractiemotor	W
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Borstelwals	●
Discborstel	-
Geïntegreerd veegsysteem	●
Automatische waterstop	●
Magneetventiel	●
DOSE	○
Batterij en lader	○/●
Bestelnummer	α

BR 75/140 R Eco Bp/Pack	
750	
940	
140/140	
4500	
500-1100	
290	
24/240	
2800	
230/550	
1550 x 870 x 1340	
●	
-	
●	
●	
●	
○	
○/●	
1.246-151/-171	

BD 75/140 R Eco Bp/Pack	
750	
940	
140/140	
4500	
180	
47	
24/240	
2800	
230/550	
1550 x 870 x 1340	
-	
●	
-	
●	
●	
○	
○/●	
1.246-251/-271	

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren * Apart te bestellen

¹⁾ De machine kan optioneel met de nieuwe RM-dosering (DOSE) uitgerust worden.

De **grote vulopening** en de handige hoogte van de 140 l schoon-/vuilwatertank vergemakkelijken het vullen en schoonmaken. Het tank-in-tanksysteem zorgt voor kleinere buitenafmetingen van het apparaat met tegelijkertijd een grote capaciteit.




Optimale afzuiging: Met behulp van de waterafvoerstrip wordt het vuile water naar de zuigbalk geleid. Dit zorgt voor een droge vloer, zelfs op moeilijke plaatsen.



Bij de **nieuwe reinigingsmiddelendosering (DOSE)** wordt het reinigingsmiddel direct aan de borstelkop aan het water toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om de reinigingsmiddelconcentratie te veranderen tijdens het werk. Exacte dosering en eenvoudig wisselen van reinigingsmiddelen.

Automatische elektronische regeling van de borsteldruk: de optimale instelling voor het **desbetreffende vloeroppervlak** kan met een druk op de knop opgeroepen worden. Drie reinigingsmiddelenprogramma's zorgen voor een aanpassing van het borsteltoerental.



FACT
Flexible Application
Control Technology



DOSE
Intelligent reinigings-
middelendosering



BR 90/140 R

- Grote werkbreedte
- Standaard bumper
- 3 reinigingsmiddelenprogramma's
- Rechte of gebogen zuigbalk*
- Korte draaicirkel
- Nieuw reinigingsmiddelendosering (DOSE)¹⁾

BR 90/140 R Bp/Pack
900
1060
140/140
5400
500-1100
251
24/400
3100
230/550
1550 x 940 x 1340
●
-
●
●
●
○
○/●
1.246-351/-371

BD 90/140 R

- Grote werkbreedte
- Walsentechniek
- Standaard bumper
- Rechte of gebogen zuigbalk*
- Nieuw reinigingsmiddelendosering (DOSE)¹⁾

BD 90/140 R Bp/Pack
900
1060
140/140
5400
180
48
24/400
2800
230/550
1550 x 940 x 1340
-
●
-
●
●
○
○/●
1.246-451/-471

Het uitgebreid gamma van originele Kärcher toebehoren vindt u op blz. 26-31. Reinigingsmiddelen op blz. 32/33.

* Zuigbalken apart te bestellen

Topklasse voor professioneel gebruik

Uiterst robuuste zitschrob-/zuigmachine met een grote water- en batterijcapaciteit. Dankzij het veeg/zuigsysteem kunnen de BR/BD 100/250 R I gebruikt worden als combi zitveeg/schrob-/zuigmachine.

Zeer kleine draaicirkel:

slechts 2,12 meter nodig om tussen twee rekken te kunnen draaien.

Gemakkelijk schoon te maken vuilwatertank: een grote opening voor een gemakkelijke toegang en reiniging.



Bediening met 1 knop: alle functie overzichtelijk gerangschikt met duidelijke symbolen.



Geïntegreerd voorveegsysteem (BR): grof vuil wordt in de veeglade geveegd waardoor verstopping van het zuigsysteem voorkomen wordt.



FACT
Flexible Application
Control Technology



DOSE
Intelligente reinigungs-
mitteldosierung



BR 100/250 R

- Walsentechniek met hoge schrobprestatie
- Geïntegreerde voorveeginrichting
- 3 reinigingsprogramma's
- Rechte of gebogen zuigbalk*

BD 100/250 R

- Discstechniek
- Lange werktijden
- 2-tank-systeem
- Rechte of gebogen zuigbalk*

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud schoon-/vuilwater	l
Oppervlakteprestatie	m ² /u
Borsteltoerental	t/min
Borsteldruk	g/cm ²
Batterij	V/Ah
Tractiemotor	W
Veeglade	l
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Borstelwals	
Discborstel	
Geïntegreerd veegsysteem	
Verstelbaar stuur	
DOSE	
Veeg/zuigsysteem (incl. zijbezems)	
Batterij en lader	
Bestelnummer	

BR 100/250 R Bp/Pack	
Werkbreedte schrobben	1000
Werkbreedte zuigen	1200
Tankinhoud schoon-/vuilwater	250/250
Oppervlakteprestatie	6000
Borsteltoerental	600-1200
Borsteldruk	250
Batterij	36/630
Tractiemotor	5500
Veeglade	20
Gewicht	500/1250
Afmetingen (L x B x H)	1900 x 1060 x 1550
Borstelwals	●
Discborstel	-
Geïntegreerd veegsysteem	●
Verstelbaar stuur	●
DOSE	○
Veeg/zuigsysteem (incl. zijbezems)	-
Batterij en lader	○/●
Bestelnummer	1.480-111/-121

BD 100/250 R Bp/Pack	
Werkbreedte schrobben	1000
Werkbreedte zuigen	1200
Tankinhoud schoon-/vuilwater	250/250
Oppervlakteprestatie	6000
Borsteltoerental	140
Borsteldruk	35
Batterij	36/630
Tractiemotor	5000
Veeglade	-
Gewicht	500/1250
Afmetingen (L x B x H)	1900 x 1060 x 1550
Borstelwals	-
Discborstel	●
Geïntegreerd veegsysteem	-
Verstelbaar stuur	●
DOSE	○
Veeg/zuigsysteem (incl. zijbezems)	-
Batterij en lader	○/●
Bestelnummer	1.480-211/-221

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren * Apart te bestellen

Vegen en schrobben in één beweging. Met het onafhankelijk zuigsysteem kunnen ook grote hoeveelheden stof en vuil in een keer opgenomen worden zonder voordien extra te vegen.




Lange levensduur: permanente bescherming van de longlife zuigturbine dankzij een vlakfilter.



De batterijcapaciteit is afgestemd op lange werktijden.



Bij de **nieuwe reinigingsmiddelendosering (DOSE)** wordt het reinigingsmiddel direct aan de borstelkop aan het water toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om de reinigingsmiddelconcentratie te veranderen tijdens het werk. Exacte dosering en eenvoudig wisselen van reinigingsmiddelen.



DOSE
Intelligente reinigings-
middelendosering



BR 100/250 R I

- Walsentechniek voor een hoge schrobprestatie
- Vegen en schrobben in één beweging
- Twee zijbezems voor hoeken en randen
- Pendelend veegsysteem
- Twee aparte containers voor gemakkelijk leegmaken
- Drie reinigingsprogramma's

BR 100/250 R I Bp/Pack
1000
1200
250/250
6000
600-1200
260
36/630
5500
20+60
700/1450
2400 x 1060 x 1550
●
-
●
●
○
●
○/●
1.480-311/-321

BD 100/250 R I

- Disctechniek
- Vegen en schrobben in één beweging
- Twee zijbezems voor hoeken en randen
- Pendelend veegsysteem
- Twee aparte containers voor gemakkelijk leegmaken

BD 100/250 R I Bp/Pack
1000
1200
250/250
6000
140
35
36/630
6000
60
700/1450
2400 x 1060 x 1550
-
●
-
●
○
●
○/●
1.480-411/-421

Het uitgebreid gamma van originele Kärcher toebehoren vindt u op blz. 26-31.
Reinigingsmiddelen op blz. 32/33.

De professionals voor hoogglanzende vloeren

De nieuwe sterke batterijaangedreven polijstmachines verwijderen eenvoudig alle sporen of strepen en zorgen ervoor dat vloeren weer glanzen. De polijstmachine is niet afhankelijk van het stroomnet en zo inzetbaar op plaatsen die tijdens het openstellen voor publiek niet of enkel op speciale tijdstippen gereinigd kunnen worden.

Het toestel heeft **compacte afmetingen** waardoor het bijzonder **manoeuvrbaar** is. In ingeklapte toestand kan het toestel in compacte ruimtes opgeborgen worden.



Met de **batterijaanduiding** op het toestel weet u altijd de actuele laadtoestand.



De optioneel verkrijgbare **voorsproeiinrichting** bestaande uit sprayfles en sproeier welke bevestigd is aan de polijstkop zorgen ervoor dat het werk nog sneller gaat.



BDP 43/1500 C Bp

- Ideaal voor kleine tot middelgrote oppervlakken
- Plaatsbesparend opbergen
- Compact en wendbaar

Technische gegevens	
Werkbreedte pad	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Oppervlakteprestatie	m ² /u
Toerental	t/min
Borsteldruk	g/cm ²
Vermogen	W
Tractiemotor	W
Batterij	V/Ah
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Rijaandrijving	
Batterij en lader	
Verstelbare borsteldruk	
Meeneemschijf met centerlock	
Stofafzuiging	
Bestelnummer	

BDP 43/1500 C Bp
430
-
860
1500
3
480
-
24/55
63
770 x 500 x 1100
-
●
-
●
-
1.291-209

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

Met de op het toestel afgestemde **onderhoudsarme batterijen** zijn werktijden tot 2 uren mogelijk. Met de **on-board lader** is de machine niet afhankelijk van een laadstation.



De **polijstkop** kan eenvoudig en snel **verticaal geplaatst** worden voor de eenvoudige montage van de pads. Aansluitend kan men de pad met het **centerlock-systeem** exact centreren.



Door de **fijne instelling** aan het voorwiel kan men eenvoudig en exact de **druk aanpassen** aan de behoeften van de vloer.



Het geïntegreerde **2-staps stofafzuigstelsysteem** met water- en fijnfilter zuigt de lucht van de polijstkop in en filtert het polijststof.



BDP 55/1900 W Bp Pack

- Ideaal voor middelgrote tot grote oppervlakken
- Met stofafzuiging
- Met traploze rijaandrijving

Technische gegevens	
Werkbreedte pad	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Oppervlakteprestatie	m ² /u
Toerental	t/min
Borsteldruk	g/cm ²
Vermogen	W
Tractiemotor	W
Batterij	V/Ah
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Rijaandrijving	
Batterij en lader	
Verstelbare borsteldruk	
Meeneemschijf met centerlock	
Stofafzuiging	
Bestelnummer	

BDP 55/1900 W Bp
508
550
2200
1900
0-5
2400
260
24/180
240
1750 x 674 x 1182
●
-
●
●
●
1.384-241

Het uitgebreid gamma van originele Kärcher toebehoren vindt u op blz. 26-31.
Reinigingsmiddelen op blz. 32/33.

Grondige reiniging van alle trappen


De BR 47/35 Esc zorgt voor een snelle en grondige basis- of onderhoudsreiniging van roltrappen en loopbanen. De reiniging gebeurt wanneer de roltrap in werking is.

Ontwikkeld voor de reiniging van kleine oppervlaktes en moeilijk bereikbare plaatsen zoals trappen en vensterbanken – voor basisreiniging, kristalliseren en polijsten van harde oppervlakken en shamponeren van tapijt. Ook geschikt voor verticale oppervlakken.

Eenvoudige borstel- en kammenwisseling: wanneer de tanks leeg zijn, kunnen de borstels en kammen gemakkelijk verwisseld worden zonder extra gereedschap.




Werken tot aan de rand: twee contraroterende borstelwalsen met aandrijving, een centrerende middengeleiding en uitstekende watergeleidingstrips reinigen zelfs de buitenste gleuven van de roltrap.



De BD 17/5 C reinigt **gelijktijdig horizontale en verticale vlakken** van traptreden.



Opties: borstels en pads voor verschillende vloeren en voor de reiniging van verticale vlakken. **Gemakkelijk en snel te monteren.**



Met corrosieremmer

Roltrappen reinigungsset:

RM 759: voorsproeimiddel om vlekken te verwijderen.

Aluminium- en kunststofdelen van de roltrap worden beschermd dankzij de efficiënte reinigende werking.

RM 758: roltrappenreiniger, goedgekeurd door toonaangevende roltrappenfabrikanten (bv. Schindler)



BR 47/35 Esc

- Reinigt roltrappen en loopbanen terwijl deze in werking zijn
- Met standaard schrobborstel en opnameborstel

BD 17/5 C

- Voor de reiniging van kleine oppervlaktes (trappen, vensterbanken, etc.)
- Reinigt zowel horizontale als verticale oppervlakken
- Optioneel tank met handvat (5 liter)

Technische gegevens	
Werkbreedte schrobben	mm
Werkbreedte zuigen	mm
Tankinhoud schoon-/vuilwater	l
Spanning	V/Hz
Borsteltoerental opname-/ schrobborstel	t/min
Borstelmotor	W
Zuigmotor	W
Waterhoeveelheid	l/u
Druk	bar
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Schrobborstel	●
Opnameborstel	●
Inloopkammen	●
Uitloopkammen	●
Stroomkabel	○
Handpads	○
Bestelnummer	

BR 47/35 Esc	
Werkbreedte schrobben	470
Werkbreedte zuigen	470
Tankinhoud schoon-/vuilwater	35/35
Spanning	230/50
Borsteltoerental opname-/ schrobborstel	870/1090
Borstelmotor	1100
Zuigmotor	800
Waterhoeveelheid	60
Druk	4-7
Gewicht	90
Afmetingen (L x B x H)	1200 x 670 x 1100
Toebehoren	
Schrobborstel	●
Opnameborstel	●
Inloopkammen	●
Uitloopkammen	●
Stroomkabel	○
Handpads	○
Bestelnummer	1.310-103

Technische gegevens	
Werkbreedte	mm
Werkhoogte	mm
Oppervlakteprestatie	m²/u
Vermogen max.	W
Borsteltoerental	t/min
Spanning	V/Hz
Gewicht	kg
Afmetingen (L x B x H)	mm
Toebehoren	
Discborstel	○
Meeneemschijf	○
Tank	○
Variabele snelheid	●
Verlengd handvat	○
Wielen	●
Bestelnummer	

BD 17/5 C	
Werkbreedte	170-200
Werkhoogte	330
Oppervlakteprestatie	-
Vermogen max.	120
Borsteltoerental	0-470
Spanning	230/50
Gewicht	5
Afmetingen (L x B x H)	360 x 160-200 x 330
Toebehoren	
Discborstel	○
Meeneemschijf	○
Tank	○
Variabele snelheid	●
Verlengd handvat	○
Wielen	●
Bestelnummer	1.737-101

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren

Het uitgebreid gamma van originele Kärcher toebehoren vindt u op blz. 26-31. Reinigingsmiddelen op blz. 32/33.

Toesteluitrusting in één overzicht

[illegible]

● Standaard ○ Optie ¹ Enkel T-versies ² Enkel Pack-versies ³ Enkel BAT/Pack-toestellen ⁴ RI-versie met veeq/zuigsysteem ⁵ Veeqstelsel in de borstelkop

Kärcher systeemoplossing in één hand

Enkel in combinatie met het juiste toebehoren en de geschikte reinigingsmiddelen kunnen Kärcher schrob-/zuigmachines hun echte talenten onthullen. De originele Kärcher toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten werden ontwikkeld voor de meest uiteenlopende dagelijkse reinigingsopdrachten. Specifiek afgestemd op de apparaten, zodat u economische resultaten kunt bereiken.




Machine

+



Reinigingsmiddel

+



Toebehoren

=

Professionele systeemoplossing

Kärcher reinigingsmiddelen

In het belang van het milieu

Efficiënt tegen vuil, maar toch minder milieu-belastend. Alle reinigingsmiddelen zijn voor 92 % biologisch afbreekbaar.

Grotere efficiëntie

Kärcher reinigingsmiddelen zijn uiterst efficiënt. Zij helpen u uw werk sneller en gemakkelijker uit te voeren.

Optimale reinigingsresultaten

Door het gebruik van Kärcher reinigingsmiddelen kunt u het resultaat optimaliseren, druk verlagen en tijd besparen.



Kärcher toebehoren



Microvezel borstelwals (BR 400)

nieuw

De bijzondere kenmerken van de nieuwe microvezel borstelwals zijn:

- hogere wrijvingskracht
- minder reinigingsmiddel nodig
- speciaal voor fijnsteen
- uitwasbaar




Voor elastische vloeren

Een verdere ontwikkeling van de borstelwalstechniek: de borstelwalspad voor eenvoudig reinigen, strippen en polijsten van verschillende soorten vloeren. Pads zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



Doelgerichte opnamecapaciteit

Enkel met de juiste zuigbalk kan de reinigingsoplossing betrouwbaar worden opgezogen van de vloer zodat deze snel droogt. Alle Kärcher zuigbalken zijn perfect afgestemd op de eigenschappen van de machine en zijn beschikbaar in rechte of gebogen uitvoering. De omkeerbare rubberstrips hebben een dubbele levensduur en kunnen eenvoudig verwisseld worden zonder gereedschap.

Walsentechniek (BR)
 Borstelwals Pad Microvezel
 borstelwals

Disc (BD)
 Discborstel Pad Microvezel
 pad

**Aanbevolen
product**

Basisreiniging

Linoleum	●	●		●	●		RM 754
PVC, vinyl, kunsthars coatings	●	●		●	●		RM 752
Donker marmer, graniet, glad terrazzo	○	●		○	●		RM 752 / 754 ¹⁾
Licht/ wit marmer	○			○			RM 752 / 754 ¹⁾
Graniet, porfier, steentapijt – structuur	●						RM 752
Tegels, geglazuurde steen	●	●		●	●		RM 752 / 751 ²⁾
Fijn aardewerk	●	●		●	●		RM 753
Rubber	●						RM 754
Tapijt	●			●			RM 768

Onderhoudsreiniging

Linoleum	○	●	●	○	●	○	RM 745 / 746
PVC, vinyl, kunsthars coatings	○	●	●	○	●	○	RM 745 / 746
Marmer, graniet, glad terrazzo	○	●	●	○	●	○	RM 755 / 745 / 746
Graniet, porfier, steentapijt – structuur	●						RM 755 / 745 / 746
Tegels, geglazuurde klinkers	○	●	●	○	●	○	RM 745 / 746
Fijn aardewerk	○	●	●	○	●	○	RM 753
Rubber	●						RM 745

Polijsten

Linoleum	●	○	●	●	●		RM 748
PVC, vinyl, kunsthars coatings	●	○	●	●	●		RM 748
Marmer, graniet, glad terrazzo	●	○	●	●	○	●	
Graniet, porfier, steentapijt – structuur							
Tegels, geglazuurde klinkers	●	○	●	●	●		
Verzegeld parket	●	○		●	●		RM 748
Rubber	●			●			RM 748

Tussentijdse reiniging

Tapijt	●	●			○		RM 770 / 771 ³⁾
--------	---	---	--	--	---	--	----------------------------

Kristalliseren

Marmer, terrazzo en andere kalkhoudende vloeren	●			●	●	●	RM 749
---	---	--	--	---	---	---	--------

Kleuren van pads en borstelwalsen


- wit
- beige
- natuur
- geel
- blauw
- groen
- rood
- grijs
- zwart
- blauw/wit (Microvezel)
- brons

¹⁾ Voor hoogglans marmer (alkaliteit < pH 11)

²⁾ Voor verwijdering van cementfilm

³⁾ Voor borstelwalsen (BRS 40/550 C Carpet): RM 770 + 771

Borstelwalsen
BR¹⁾



Padwalshouder¹⁾



Padwalsen



**Microvezelwals/
walshouder**

Pos.	Bestelnummer	Hardheid/ Omschrijving	Hoe- veel- heid	Lengte/ Door- snede (mm)	Kleur
1	4.762-274	zeer zacht	1	400	natuur
2	4.762-250	zacht	1	400	zwart
3	4.762-249	middel, standaard	1	400	wit
4	4.762-251	hoog/diep	1	400	rood
5	4.762-252	hard, GRIT	1	400	grijs
6	4.762-254	tapijt, zacht ³	1	400	blauw
7	4.762-000	tapijt, middel ³	1	400	groen
8	5.762-127	zacht	1	320	zwart
9	5.762-112	middel, standaard	1	320	wit
10	5.762-125	hoog/diep	1	320	rood
11	5.762-126	hard, GRIT	1	320	grijs
12	5.762-265	zeer hard, GRIT	1	320	grijs
13	5.762-172	zacht	1	462	zwart
14	5.762-169	middel, standaard	1	462	wit
15	5.762-170	hoog/diep	1	462	rood
16	5.762-171	hard, GRIT	1	462	grijs
17	5.762-264	zeer hard, GRIT	1	462	grijs
18	5.762-211	zacht	1	530	zwart
19	5.762-208	middel, standaard	1	530	wit
20	5.762-209	hoog/diep	1	530	rood
21	5.762-210	hard, GRIT	1	530	grijs
22	5.762-263	zeer hard, GRIT	1	530	grijs
23	5.762-297	zacht	1	532	zwart
24	5.762-296	middel, standaard	1	532	wit
25	5.762-298	hoog/diep	1	532	rood
26	5.762-299	hard, GRIT	1	532	grijs
27	5.762-300	zeer hard, GRIT	1	532	grijs
28	5.762-131	zacht	1	640	zwart
29	5.762-130	middel, standaard	1	640	wit
30	5.762-132	hoog/diep	1	640	rood
31	5.762-133	hard, GRIT	1	640	grijs
32	5.762-189	zeer hard, GRIT	1	640	grijs
33	5.762-232	antistatisch	1	640	zwart
34	6.906-496	zacht	1	700	zwart
35	5.762-285	middel, standaard	1	700	wit
36	6.906-495	hoog/diep	1	700	rood
37	6.906-494	hard, GRIT	1	700	grijs
38	6.906-497	zeer hard, GRIT	1	700	grijs
39	6.906-010	zacht	1	800	zwart
40	6.906-007	middel, standaard	1	800	wit
41	6.906-009	hoog/diep	1	800	rood
42	6.906-008	hard, GRIT	1	800	grijs
43	6.906-252	zeer hard, GRIT	1	800	grijs
44	6.906-667	zacht	1	900	zwart
45	6.906-600	middel, standaard	1	900	wit
46	6.906-666	hoog/diep	1	900	rood
47	6.906-668	hard, GRIT	1	900	grijs
48	6.906-669	zeer hard, GRIT	1	900	grijs
49	4.762-183		1	320	
50	4.762-184		1	462	
51	4.762-214		1	530	
52	4.762-332		1	532	
53	4.762-188		1	640	
54	4.762-316		1	700	
55	4.762-189		1	800	
56	4.762-228		1	400	
57	6.369-727/-724	zeer zacht/zacht	1 ⁴⁾	96	wit/geel
58	6.369-726/-725	middel/hard	1 ⁴⁾	96	rood/groen
59	6.369-630/-627	zeer zacht/zacht	1 ⁴⁾	96	wit/geel
60	6.369-629/-628	middel/hard	1 ⁴⁾	96	rood/groen
61	6.369-731/-728	zeer zacht/zacht	1 ⁴⁾	96	wit/geel
62	6.369-730/-729	middel/hard	1 ⁴⁾	96	rood/groen
63	6.369-735/-732	zeer zacht/zacht	1 ⁴⁾	96	wit/geel
64	6.369-734/-733	middel/hard	1 ⁴⁾	96	rood/groen
65	6.369-454/-455	zacht/hard	20	105	geel/groen
66	6.369-456/-389	middel/zeer zacht	20	105	rood/wit
67	4.114-002	Microvezelwals	1 ⁴⁾	96	lichtgroen
68	4.762-363	Padwalshouder	1	400	

[illegible]

● Standaard toebehoren ○ Extra toebehoren ¹⁾ 2 stuks noodzakelijk ²⁾ voor de onderhoudsreiniging van harde vloeren ³⁾ hoe harder het tapijt, des te zachter de borstel
⁴⁾ op hulzen voorgemonteerd, 2 stuks noodzakelijk ⁵⁾ 2 x 30 stuks noodzakelijk ⁶⁾ 2 x 40 stuks noodzakelijk ⁷⁾ 2 x 50 stuks noodzakelijk ⁸⁾ 2 x 60 stuks noodzakelijk

Meeneemschijf/
pads[illegible]

29



Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Kärcher reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn uiterst efficiënt en vergemakkelijken en versnellen de reiniging. Door het gebruik van Kärcher reinigings- en onderhoudsmiddelen optimaliseert u het resultaat en kunt u de nodige borstel-druk verminderen en tijd besparen. Het Kärcher reinigingssysteem staat voor machines, toebehoren en reinigingsmiddelen die perfect op elkaar afgestemd zijn om een optimale bescherming van de te reinigen oppervlakken en van de machine zelf te garanderen.

Strippers

Omschrijving	Toepassing	Eigenschappen	Verpakking	Bestelnummer
 Basisreiniger EXTRA RM 752 Verwijdt doeltreffend glans-, was- en polymeerbeschermingen. Kan ook gebruikt worden voor de reiniging van nieuwe gebouwen voor de oplevering.	Geschikt voor schrob-/zuigmachines of manuele reiniging Dosering: Onderhoudsreiniging 1% Basisreiniging 10–50%	Alkalisch pH-waarde: 13 in concentraat	10 l	6.294-439
 Basisreiniger Lino RM 754 Universele basisreiniger voor alkaligevoelige oppervlakken. Speciaal ontwikkeld voor linoleum vloeren. Verwijdt glans-, was- en polymeerbeschermingen. Ook geschikt voor onderhoudsreiniging.	Geschikt voor schrob-/zuigmachines of manuele reiniging Dosering: Onderhoudsreiniging 1–3% Basisreiniging 20–50%	Alkalisch pH-waarde: 9,5 in concentraat	10 l	6.294-441
 Strepen- en sporenverwijderaar RM 776 Zeer actief speciaal reinigingsmiddel voor de verwijdering van bandensporen. Ook geschikt voor de verwijdering van hardnekkige olie- en roetvlekken en van was- en polymeerbeschermingen.	Manueel voorsproeien met RM-sprayer of sproeiflacon Dosering: onverdund	Alkalisch pH-waarde: 13 in concentraat	10 l 25 l	6.294-912 6.294-913

Beschermingen

Omschrijving	Toepassing	Eigenschappen	Verpakking	Bestelnummer
 Speciaal emulsie, metallic RM 740 Beschermt en onderhoudt zwaar belaste vloeren zoals bijv. in de industrie en in werkplaatsen. De metallic bescherming geeft een mooie glans en verhoogt de weerstand van de vloer.	Manueel Na basisreiniging of streppen gelijkmatig een eerste laag aanbrengen met een mop of lamswool vloerwisser. Na één uur droogtijd herhalen. Volgens behoefte nog een derde laag aanbrengen. Dosering: onverdund	Licht alkalisch pH-waarde: 9 in concentraat	10 l	6.294-429
 Speciale bescherming RM 781 Bouwt een watervast, onverslijtbare en polijstbare beschermings- en onderhoudsfilm op alle waterbestendige, hard en elastische vloeren en vloerbedekkingen. Speciaal ook geschikt voor sport- en evenementenhallen. Rapport overeenkomstig DIN V 18032-2x2001-04 m.b.t. de vermindering van het risico op uitglijden aanwezig.	Manueel Voor het aanbrengen van de bescherming RM 781 onverdund op de gereinigde, geneutraliseerde en gedroogde vloer gelijkmatig en dun aanbrengen. Laten drogen en het voorgaande volgens behoefte meermaals herhalen. Polijsten verhoogt de glans.	Neutraal pH-waarde: 8 in concentraat Erg.: 10 m²/l	10 l	6.295-034

Onderhoudsreiniging en polijsten

Omschrijving	Toepassing	Eigenschappen	Verpakking	Bestelnummer
 Onderhoudsreiniger EXTRA RM 780 Krachtige hoogglansreiniging en onderhoud voor alle waterbestendige harde en elastische vloeren en vloerbedekkingen. Speciaal geschikt voor evenementenhallen. Rapport overeenkomstig DIN V 18032-2x2001-04 m.b.t. de vermindering van het risico op uitglijden aanwezig. RM 780 is schuimarm en geeft geen streepvorming	Manueel of met een schrobmachine Dosering: Mop 1–3% Schrob-/zuigmachines 0,5–2% Navegen niet vereist.	Licht alkalisch pH-waarde: 9 in concentraat Erg.: 1000 m²/l	2,5 l 10 l 20 l 200 l	6.295-042 6.294-997 6.294-998 6.294-999
 Onderhoudsreiniger RM 746 Actief, neutraal reinigingsmiddel dat een anti-slip en vuilwerende bescherming geeft.	Manueel of met een schrobmachine Dosering: Manueel 1–3% Schrob-/zuigmachines 1–3%	Licht alkalisch pH-waarde: 9 in concentraat	10 l	6.294-433
 Spray Cleaner RM 748 Anti-slip spray emulsie voor alle harde oppervlakken voorzien van een bescherming. Herstelt en vernieuwt vloeren met een bescherming.	Voor gebruik met high-speed éénschijfsmachines 5 ml/m² opspuiten en direct met een polijstborstel uitpolijsten.	Licht alkalisch pH-waarde: 8,5 in concentraat	10 l	6.294-435



Reiniging van sporthalvloeren



Reiniging van roltrappen



Reiniging van werkplaatsvloeren

Basisreiniging

	Omschrijving	Toepassing	Eigenschappen	Verpakking	Bestelnummer
	Vloerreiniger RM 69 ASF Krachtig reinigingsmiddel voor de moeiteloze verwijdering van hardnekkige olie-, vet-, roet- en mineraalvervuilingen van industrievloeren.	Manueel of met een schrobmachine Dosering: Onderhoudsreiniging 0,5–1% Basisreiniging 10–25%	Alkalisch pH-waarde: 12 in concentraat	2,5 l 10 l 30 kg 200 kg	6.295-041 6.294-423 6.294-424 6.294-425
	Basisreiniger EXTRA RM 752 Krachtig stripmiddel voor de verwijdering van glans-, was- en polymeerlagen. Ook geschikt voor de oplevering van een gebouw en reiniging van industrievloeren.	Geschikt voor schrob-/zuigmachines of voor de manuele reiniging Onderhoudsreiniging 1% Basisreiniging 10–50%	Alkalisch pH-waarde: 13 in concentraat	10 l	6.294-439
	Vloerreiniger, extra schuimarm RM 755 ES Citroenfris schuimarm reinigingsmiddel voor alle harde vloeren. RM 755 ES droogt volledig streepvrij op. Vooral geschikt voor glanzende stenen vloeren.	Manueel of met een schrobmachine Dosering: Onderhoudsreiniging 1–3% Basisreiniging 10–25%	Alkalisch pH-waarde: 12 in concentraat	10 l 30 kg 200 kg	6.294-426 6.294-427 6.294-428
	Fijnsteenreiniger RM 753 Dit speciaal reinigingsmiddel voor alle fijnsteentegels verwijdert doeltreffend olie-, vet- en mineraalvervuilingen. Heeft geen invloed op de anti-slip eigenschappen van de tegels.	Manueel of met een schrobmachine Dosering: Manueel met microvezelmop 3% Onderhoudsreiniging 3–5% Basisreiniging 5–20%	Alkalisch pH-waarde: 11 in concentraat	2,5 l 10 l	6.295-046 6.290-968
	Vloerreiniger, zuur RM 751 Zure basisreiniger voor schrobmachines. Verwijdert niet alleen cementslur, maar ook afzettingen zoals roest, kalk, bier- en melksteen.	Voornamelijk voor schrobmachines Dosering: Onderhoudsreiniging 1–5% Basisreiniging 5–25% Cementverwijdering 10–50% Op betoncomposiet max. 30%	Zuur pH-waarde: 1 in concentraat	2,5 l 10 l 200 l	6.295-043 6.290-705 6.294-797

Speciale toepassingen

	Omschrijving	Toepassing	Eigenschappen	Verpakking	Bestelnummer
	Kristallisatiemiddel RM 749 Kristallisatiemiddel voor de behandeling en het verharden van kalkhoudende vloeren, zoals marmer, terrazzo en betoncomposiet. De gekristalliseerde vloer is harder en kan zwaarder belast worden.	10 ml/m ² opspoeien, laten inwerken en met een schrobmachine reinigen. De vloer in kleine stukken behandelen.	Zuur pH-waarde: 1 in concentraat	2,5 l 10 l	6.295-043 6.290-038
	Roltrappenreiniger, neutraal RM 758 Intensief reinigingsmiddel voor roltrappen en loopbanden. Bevat een corrosieremmer om de machine en de roltrap te beschermen. Lost olie-, vet- en mineraalvervuilingen op. Geschikt voor roltrappen van het merk Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG YANG, HITACHI, Toshiba en andere.	Voor gebruik met de Kärcher roltrappenreiniger Dosering: 10–40% Bij ernstige vervuiling voorsproeien met RM 759.	Neutraal pH-waarde: 7,5 in concentraat	30 kg	6.290-844
	Speciaal vloerreinigingsmiddel RM 776 Zeer actief speciaal reinigingsmiddel voor de verwijdering van bandensporen. Ook geschikt voor de verwijdering van hardnekkige olie- en roetvlekken en van was- en polymeerbeschermlagen.	Manueel voorsproeien met RM-sprayer of sproeiflacon Dosering: onverdund	Alkalisch pH-waarde: 13 in concentraat	10 l 25 l	6.294-912 6.294-913

Daarop kunt u rekenen:



Gemakkelijk schoon – de Kärcher productwereld

Ons doel is de perfecte oplossing inzake zuiverheid te bieden. Daarom omvat ons productpallet alles wat u rond het thema reinigen nodig heeft:



Nat- en
droogzuigers



Stoomreiniger/
sproei-extrac-
tiemachines



Veiligheid voor alles

Vanzelfsprekend voldoen alle Kärcher schrob-/zuigmachines aan alle internationale veiligheidsnormen.



Financiering op maat gesneden

Het inzetten van een schrob-/zuigmachine hangt van verschillende factoren af: de belangrijkste zijn grootte en soort van het te reinigen oppervlak, reinigingsopdracht en ten laatste financiering van het apparaat. Ook hier biedt Kärcher op maat gesneden financiering over leasing tot een Full-Service-pakket.



Klantenservice

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 36.000 Kärcher verkooppunten. Daar vinden Kärcher klanten competent advies, originele onderdelen, bedrijfsmiddelen en toebehoren alsook onderhouds- en reparatiedienst.



Milieu

Onze centrale productie- en verkoopszettel in Winnenden wordt overeenkomstig de strenge DIN EN ISO 4001 gecertificeerd. Alle processen op het gebied van ontwikkeling, fabricage en verkoop voldoen aan de hoogste milieu- en duurzaamheidsstandaards.



Reinigingscompetentie

Ons verantwoordelijkheidsgevoel tegenover een zuiver milieu weerspiegelt zich in talrijke maatschappelijke activiteiten: bijvoorbeeld ondersteunen wij wereldwijd de instandhouding van belangrijke cultuurmonumenten.



Hogedruk-
reinigers



Veeg- en veeg-
zuigmachines



Reinigingsapparaten
voor de privé-gebruiker

Wilt u meer weten over de Kärcher productwereld? Vraag uw catalogus aan.

Wij verheugen ons erop.

Alle toestellen in één overzicht



Klasse	Type	Bestelnummer	Werkbreedte (mm)	Onderrij-hoogte (mm)	Borstel-toerental (t/min)	Oppervlak-teprestatie (m²/u)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afmetingen (LxBxH)
--------	------	--------------	------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------------



Schrobmachines, éénschijfsmachines

BDS 33/190 C	1.291-201	330	260	190	-	500	22	420 x 330 x 1100
BDS 43/150 C	1.291-202	430	330	150	-	1000	41	550 x 430 x 1180
BDP 43/410 C	1.291-204	430	330	410	-	1300	46,5	550 x 430 x 1180
BDS 43/Duo C	1.291-205	430	330	150/300	-	1000/1300	42,5	550 x 430 x 1180
BD 53-1100	1.291-120	530	340	1100	-	1320	46	780 x 560 x 1200
BR Vario 400	1.139-101	400	110/170 ¹⁾	1080	450	1600	30	620 x 510 x 360
BRS 40/550 C Carpet	1.139-115	400	110	550	60-90	system-oplossing 1000	30	560 x 520 x 380

¹⁾ zonder/met tank

Klasse	Type	Bestelnummer	Werkbreedte (mm) schrobben/zuigen	Tank-inhoud (l)	Oppervlak-teprestatie (m²/u)	Borstel-druk (g/cm²)	Gewicht zonder/ met tank (kg)	Afmetingen (LxBxH)
--------	------	--------------	-----------------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------

Handgeleide schrob-/zuigmachines

BR 400	1.926-121	400	420	8,5/10	400	250	31	530 x 420 x 350
BR 40/25 C Ep/Bp/Pack	1.515-101/-201/-301	400	770	25/25	1600	240/250	55/117	800 x 575 x 830
BD 40/25 C Ep/Bp/Pack	1.515-151/-251/-351	400	770	25/25	1600	35/38	61/123	800 x 575 x 830
BR 530/BAT/Pack	1.127-321/-361/-331	460	850	40/40	1840	240	55/110	1250 x 560 x 1070
BR 530 XL/BAT/Pack	1.127-421/-461/-431	530	850	40/40	2120	235	60/115	1250 x 630 x 1070
BR 530 T BAT Pack	1.127-374	460	850	40/40	1840	240	110	1250 x 560 x 1070
BR 530 XL T BAT Pack	1.127-474	530	850	40/40	2120	235	115	1250 x 630 x 1070
BR 530 F BAT Pack	1.127-332	460	850	40/40	1840	240	110	1250 x 560 x 1070
BR 530 XL F BAT Pack	1.127-432	530	850	40/40	2120	235	115	1250 x 630 x 1070
BD 530/BAT/Pack	1.127-341/-371/-351	460	850	40/40	1840	27	55/110	1250 x 560 x 1070
BD 530 XL/BAT/Pack	1.127-441/-471/-451	530	850	40/40	2120	24	60/115	1250 x 630 x 1070
BD 530 T BAT/Pack	1.127-373/-375	460	850	40/40	1840	27	55/110	1250 x 560 x 1070
BD 530 XL T BAT Pack	1.127-475	530	850	40/40	2120	24	115	1250 x 630 x 1070
BR 55/60 W Ep/Bp/Pack	1.384-151/-111/-112 ¹⁾ /-121/-122 ¹⁾	550	850/940	60/60	2200	100-250	120/235	1465 x 674 x 1162
BD 55/60 W Ep/Bp/Pack	1.384-251/-211/-212 ¹⁾ /-221/-222 ¹⁾	550	850/940	60/60	2200	35-40	120/235	1465 x 674 x 1162
BR 750 BAT/Pack	1.259-101/-103	650	940	80/80	2600	210	140/270	1440 x 674 x 1148
BD 750 BAT/Pack	1.259-102/-104	690	940	80/80	2760	38	140/270	1384 x 718 x 1148
BR 700 BAT/Pack	1.990-202/-204	650-850	1060	80/80	3400	260	220/420	1600 x 650-850 x 1090
BD 700 BAT/Pack	1.990-201/-203	690	1060	80/80	2760	35	220/420	1600 x 720 x 1090

Zitschrob-/zuigmachines

BR Trike BAT/Pack	1.161-201/-203	640	940	80/80	2885	260	170/300	1740 x 760 x 1200
BD Trike BAT/Pack	1.161-202/-204	690	940	80/80	3150	35	170/300	1740 x 760 x 1200
BR/BD 75/140 R Eco Bp/Pack	1.246-151/-171 ²⁾ /-251/-271 ²⁾	750	940	140/140	4500	290/47	230/550	1550 x 870 x 1340
BR/BD 90/140 R Bp/Pack	1.246-351/-371 ²⁾ /-451/-471 ²⁾	900	1060	140/140	5400	251/48	230/550	1550 x 940 x 1340
BR/BD 100/250 R Bp/Pack	1.480-111/-121/-211/-221	1000	1200	250/250	6000	250/35	500/1250	1900 x 1060 x 1550
BR/BD 100/250 RI Bp/Pack	1.480-311/-321/-411/-421	1000	1200	250/250	6000	260/35	700/1450	2400 x 1060 x 1550

¹⁾ Machine met nieuwe RM-Dosering (DOSE) ²⁾ Machine kan optioneel met de nieuwe RM-dosering (DOSE) uitgerust worden.

Polijstmachines

BDP 43/1500 C Bp	1.291-209	430	-	-	860	3 g/cm²	63	770 x 500 x 1100
BDP 55/1900 W Bp	1.384-241	508	550	-	2200	-	240	1750 x 674 x 1182

Roltrappenreiniger, trappenreiniger

BR 47/35 Esc	1.310-103	470	470	35/35	-	-	90	1200 x 670 x 1100
BD 17/5 C	1.737-101	170-200	-	5 (optioneel)	-	-	5	360 x 160-200 x 330

Uw dealer

Kärcher b.v.
Postbus 474
NL-4870 AL Etten-Leur
Tel. 0900-33 666 33
Fax 0900-33 555 33
bv@karcher.nl
www.karcher.nl

Kärcher N.V.
Industrieweg 12
B-2320 Hoogstraten
Tel. 03/340.07.11
Fax 03/314.64.43
nv@karcher.be
www.karcher.be